



Figure similar

wyzwalacz podnapięciowy DC 110 V, z 2 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	wyzwalacz podnapięciowy
Ogólne dane techniczne	
funkcja łączeniowa zwłoka zadziałania/natychmiastowe łączenie	Nie
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	DC
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• przy DC wartość znamionowa minimalny	110 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	110 V
Stosowność	
możliwość zintegrowania	
• wyłącznik silnikowy	Nie
• przekaźnik przeciążeniowy	Nie
możliwość zastosowania	
• rozłącznik	Nie
• wyłącznik	Nie
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	0
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
głębokość	70 mm
masa netto	97 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3044>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3044>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3044

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

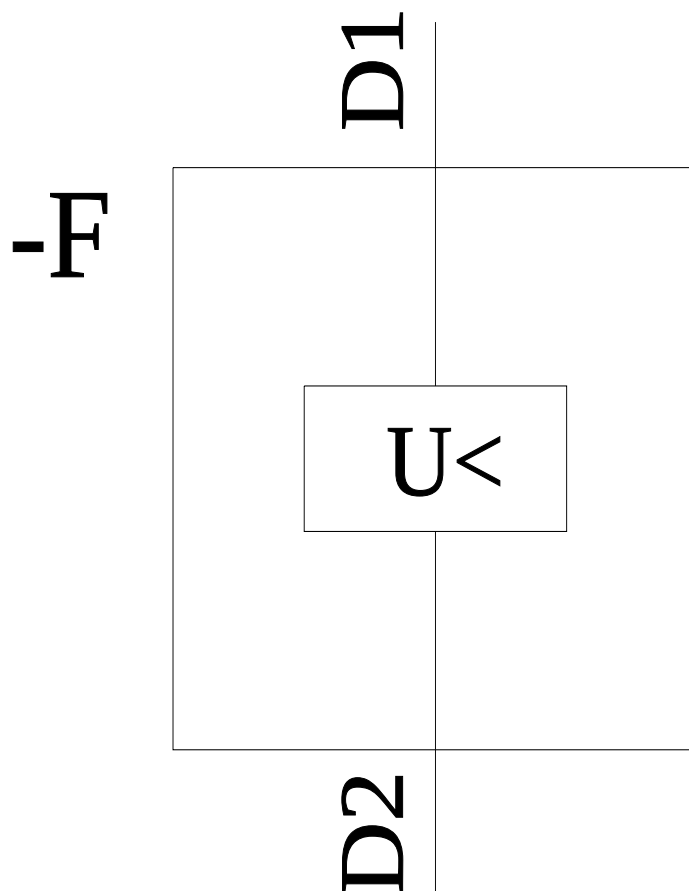

D1

U<

D2

Ostatnia zmiana:

4.06.2022 

