



Figure similar

wyzwalacz podnapięciowy DC 24 V, z 2 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

| Wersja                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                        | SETRON                  |
| oznaczenie produktu                                           | wyzwalacz podnapięciowy |
| Ogólne dane techniczne                                        |                         |
| funkcja łączeniowa zwłoka zadziałania/natychmiastowe łączenie | Nie                     |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia                     | DC                      |
| Prąd sterujący                                                |                         |
| zasilające napięcie sterujące                                 |                         |
| • przy DC wartość znamionowa minimalny                        | 24 V                    |
| • przy DC wartość znamionowa maksymalny                       | 24 V                    |
| Stosowność                                                    |                         |
| możliwość zintegrowania                                       |                         |
| • wyłącznik silnikowy                                         | Nie                     |
| • przekaźnik przeciążeniowy                                   | Nie                     |
| możliwość zastosowania                                        |                         |
| • rozłącznik                                                  | Nie                     |
| • wyłącznik                                                   | Nie                     |
| liczba zestyków rozwiernych                                   | 0                       |
| liczba zestyków zwiernych                                     | 0                       |
| liczba zestyków przełącznych                                  | 0                       |
| Połączenia                                                    |                         |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                             | Przyłącze śrubowe       |
| Konstrukcja mechaniczna                                       |                         |
| wysokość                                                      | 90 mm                   |
| głębokość                                                     | 70 mm                   |
| masa netto                                                    | 97 g                    |
| Zezwolenia Certyfikaty                                        |                         |
| General Product Approval                                      | other                   |



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

|                               |                              |                                                   |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| other                         | Railway                      | Environment                                       |
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3045>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3045>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3045](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3045)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

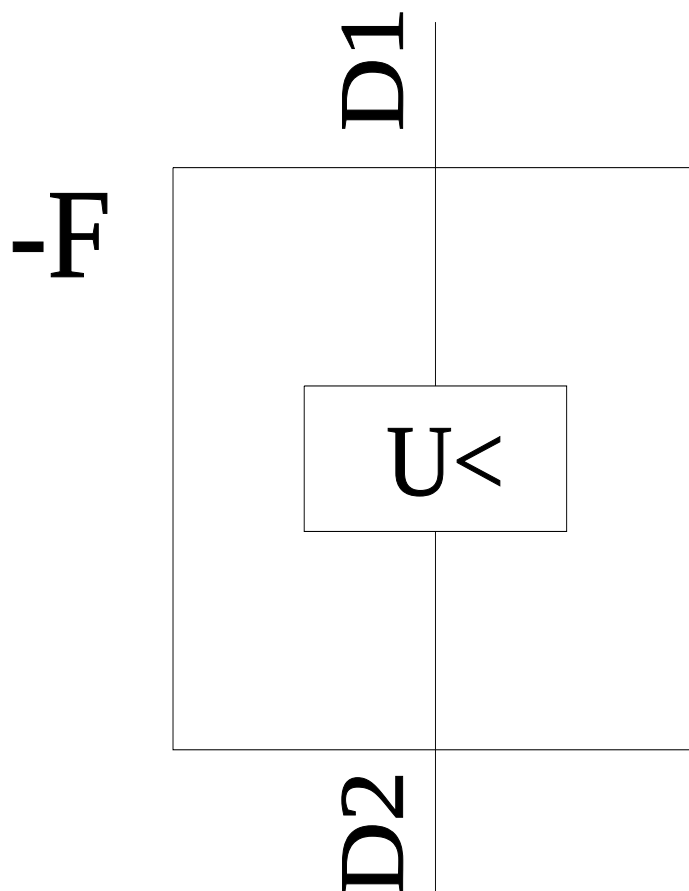

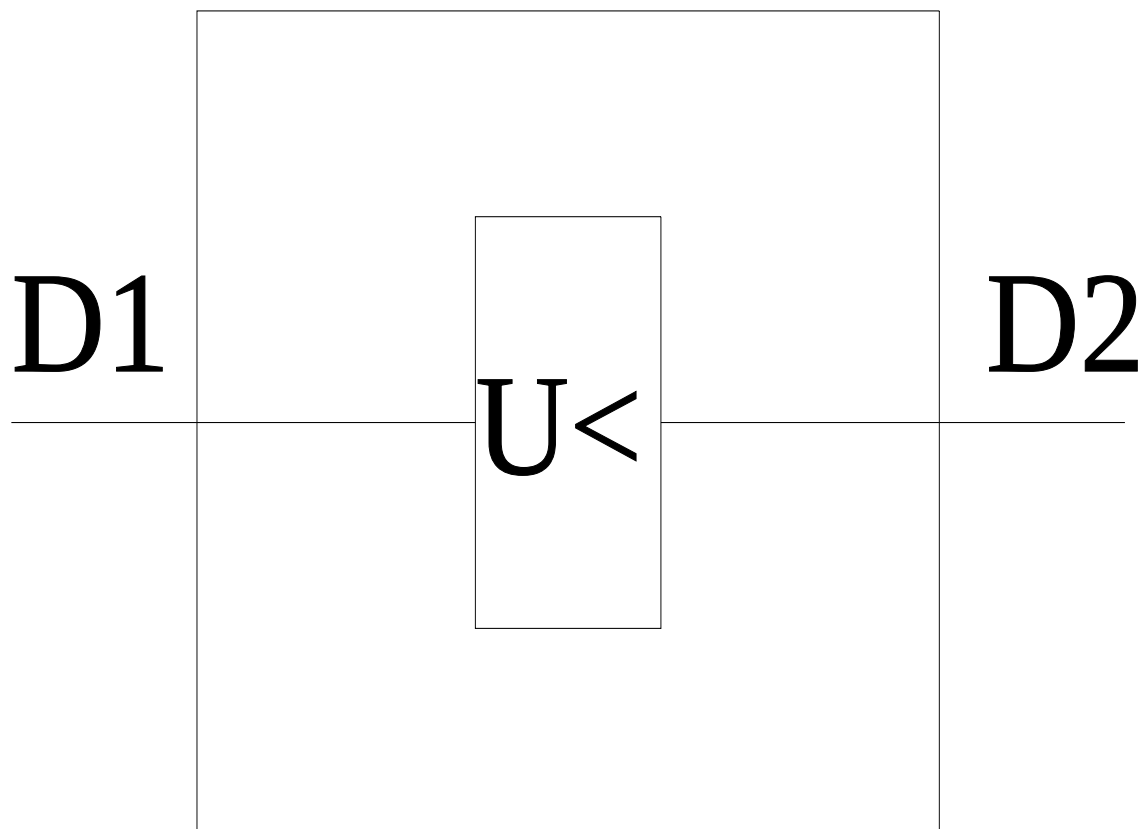

---

Ostatnia zmiana:

13.08.2023 

