



Figure similar

wkładka topikowa NEOZED, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, z cynowanymi nakładkami stykowymi

| Wersja                                                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                 |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka bezpiecznikowa NEOZED          |
| wykonanie produktu                                                                                  | z ocynowanymi kapturkami stykowymi     |
| wersja produktu                                                                                     | opakowanie zawierające 10 szt.         |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   | Wkładka bezpiecznikowa Neozed          |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                        |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       | D01                                    |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                             | gG                                     |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                        |
| napięcie zasilające                                                                                 |                                        |
| • przy AC                                                                                           | 400 V                                  |
| • przy DC                                                                                           | 250 V                                  |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                                 | 400 V                                  |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami        |
| zdolność łączeniowa prądu zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                  | 50 kA                                  |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                        |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 1,6 W                                  |
| Obwód główny                                                                                        |                                        |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                                                     | 16 A                                   |
| Wygląd                                                                                              |                                        |
| kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych                                                            | szary                                  |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC wartość znamionowa                    | 50 kA                                  |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                        |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo            |
| masa netto                                                                                          | 7 g                                    |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 |                                        |
| • minimalny                                                                                         | -25 °C                                 |
| • maksymalny                                                                                        | 40 °C                                  |
| Kategoria środowiskowa                                                                              | do 45°C przy 95% wilgotności względnej |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                                        |
| General Product Approval                                                                            |                                        |



[Confirmation](#)



| other                        | Environment                   |                                                   |                                                   |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SE2316>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SE2316>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SE2316](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2316)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

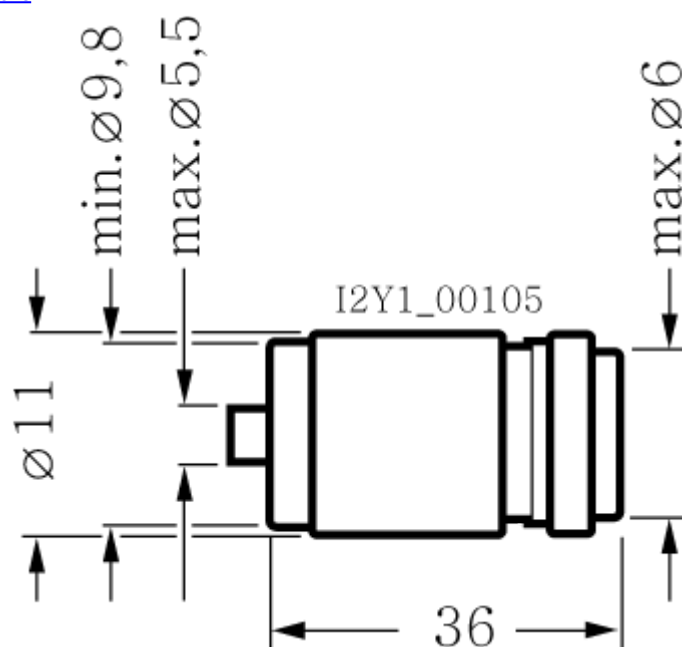

Ostatnia zmiana:

27.01.2023

