


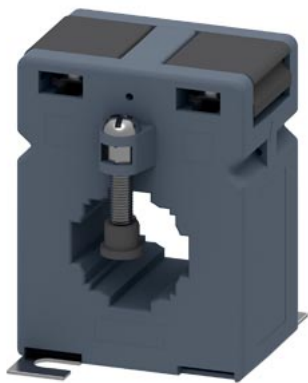

przekładnik prądowy 400/5A 5VA kl0,5

| Wersja                                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                 | SENTRON                         |
| oznaczenie produktu                                                    | Przekładnik prądowy             |
| wykonanie produktu                                                     | Przekładnik prądowy przepustowy |
| jakość produktu skalibrowany                                           | Nie                             |
| wielkość przekładnika prądowego                                        | 2                               |
| robocza moc pozorna wartość znamionowa                                 | 5 VA                            |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                   | 3 kV                            |
| oznaczenie współczynnika ograniczenia prądu przeciążeniowego           | FS 5                            |
| prąd                                                                   |                                 |
| • na wejściu wartość znamionowa                                        | 400 A                           |
| • na wyjściu wartość znamionowa                                        | 5 A                             |
| klasa dokładności przekładnika prądowego                               | Klasa 0,5                       |
| zakres wartości częstotliwości roboczej                                | 50/60 Hz                        |
| Klasa ochrony                                                          |                                 |
| Stopień ochrony IP                                                     | IP20                            |
| wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem                            | Tak                             |
| przebieżalność przy prądzie zwarciovym w trybie normalnym              | 60 x Ipr/1ZZ                    |
| Połączenia                                                             |                                 |
| wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu                           | Przyłącze śrubowe               |
| Konstrukcja mechaniczna                                                |                                 |
| wysokość                                                               | 78,5 mm                         |
| szerokość                                                              | 60 mm                           |
| szerokość wsuwanych szyn prądowych przy 1 szynie prądowej maksymalny   | 30 mm                           |
| szerokość wsuwanych szyn prądowych przy 2 szynach prądowych maksymalny | 30 mm                           |
| głębokość                                                              | 65 mm                           |
| rodzaj montażu                                                         | mocowanie śrubowe               |
| średnica otworu montażowego                                            | 28 mm                           |
| średnica zewnętrzna przetykanego przewodu maksymalny                   | 28 mm                           |
| masa netto                                                             | 369 g                           |
| Warunki środowiskowe                                                   |                                 |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                    |                                 |
| • minimalny                                                            | -30 °C                          |
| • maksymalny                                                           | 55 °C                           |
| Certyfikaty                                                            |                                 |
| znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2                             | T                               |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                 |                                 |


[Confirmation](#)

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=4NC5225-2DE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/4NC5225-2DE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4NC5225-2DE21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5225-2DE21)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

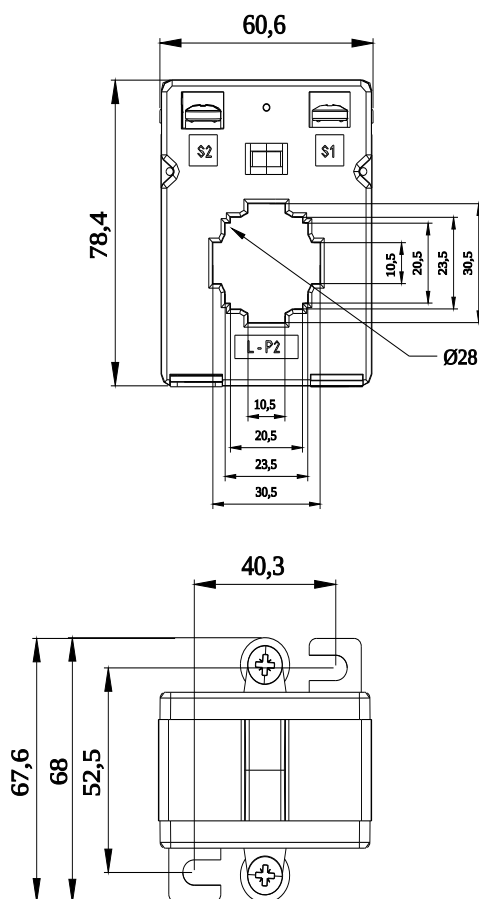

Ostatnia zmiana:

16.08.2023

