



tygodniowy zegar sterujący ASTRO Digital 230 V 16 A 2-kanalowy 2 DU

| Wersja                                                                                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                  |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Cyfrowy zegar sterujący |
| wykonanie produktu                                                                                  | Astro                   |
| wykonanie funkcji łączeniowych                                                                      | Styk CO                 |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                         |
| sposób działania                                                                                    |                         |
| • sterowany radiowo                                                                                 | Nie                     |
| • synchronizacja z siecią                                                                           | Tak                     |
| • sterowany kwarcowo                                                                                | Nie                     |
| dokładność chodu na dzień                                                                           | 0,1 s                   |
| najmniejszy odstęp czasu przełączania kanału 1                                                      | 1 s                     |
| Napięcie                                                                                            |                         |
| napięcie sterujące przy AC wartość znamionowa                                                       |                         |
| • minimalny                                                                                         | 250 V                   |
| • maksymalny                                                                                        | 253 V                   |
| kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010-1                                                        | III                     |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                         |
| napięcie robocze przy AC wartość znamionowa                                                         | 250 V                   |
| rodzaj napięcia napięcia zasilającego                                                               | AC                      |
| częstotliwość napięcia zasilającego maksymalny                                                      | 60 Hz                   |
| Klasa ochrony                                                                                       |                         |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20                    |
| Zdolność przełączania                                                                               |                         |
| zdolność łączeniowa prądu przy AC przy 250 V wartość nominalna                                      | 16 A                    |
| Rozpraszanie                                                                                        |                         |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 1,5 W                   |
| Funkcja produkt                                                                                     |                         |
| funkcja produktu                                                                                    |                         |
| • program czasowy, 60-minutowy                                                                      | Tak                     |
| • program astro                                                                                     | Tak                     |
| • automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego                                                | Tak                     |
| • licznik godzin pracy                                                                              | Tak                     |
| • bezpośrednia obsługa                                                                              | Tak                     |
| • program wakacyjny                                                                                 | Tak                     |
| • program impulsowy                                                                                 | Tak                     |
| • program roczny                                                                                    | Tak                     |
| • ustawienie wstępne                                                                                | Tak                     |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| • program czasowy, 24-godzinny       | Tak |
| • wskazówki tekstowe na wyświetlaczu | Tak |
| • program tygodniowy                 | Tak |
| • program losowy                     | Tak |
| • program cykliczny                  | Tak |

#### Liczba

|                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| liczba zacisków przyłączeniowych ze śrubą z przecięciem krzyżowym                                                               | 1                   |
| liczba kanałów                                                                                                                  | 2                   |
| liczba miejsc w pamięci                                                                                                         | 28                  |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu w głównym obwodzie prądowym przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową maksymalny | 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Konstrukcja mechaniczna

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| wysokość                             | 83 mm     |
| szerokość                            | 36 mm     |
| głębokość                            | 70 mm     |
| liczba jednostek podziału szerokości | 2         |
| rodzaj montażu                       | Szyna DIN |
| masa netto                           | 221 g     |

#### Warunki środowiskowe

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| temperatura otoczenia podczas pracy         |        |
| • minimalny                                 | -20 °C |
| • maksymalny                                | 55 °C  |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania |        |
| • minimalny                                 | -20 °C |
| • maksymalny                                | 60 °C  |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|       |                |             |
|-------|----------------|-------------|
| other | Dangerous Good | Environment |
|-------|----------------|-------------|

[Confirmation](#)

[Dangerous Goods Information](#)

[Environmental Conformations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF4532-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF4532-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7LF4532-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4532-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

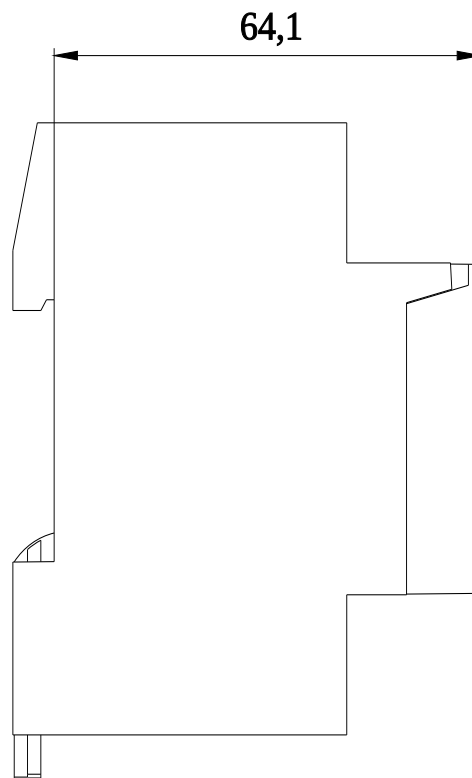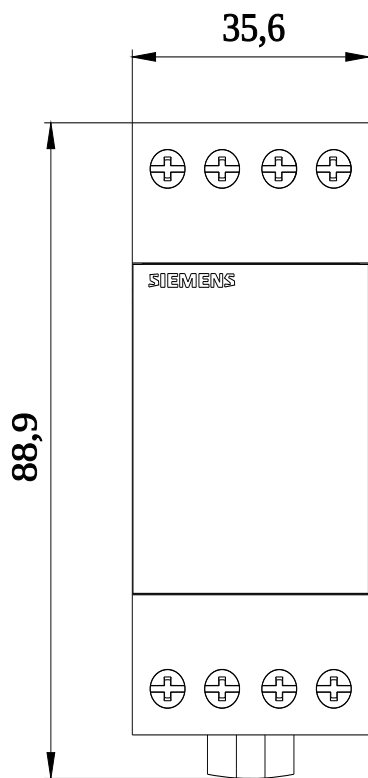

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 

