



tygodniowy zegar sterujący Profi Digital 24 V 16 A 1-kanałowy 2 DU

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Cyfrowy zegar sterujący
wykonanie produktu	Profi
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk CO
Ogólne dane techniczne	
sposób działania	
• sterowany radiowo	Nie
• synchronizacja z siecią	Tak
• sterowany kwarcowo	Nie
dokładność chodu na dzień	0,1 s
najmniejszy odstęp czasu przełączania kanału 1	1 s
Napięcie	
napięcie sterujące przy AC wartość znamionowa	
• minimalny	24 V
• maksymalny	26 V
napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	
• minimalny	24 V
• maksymalny	26 V
kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010-1	III
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	250 V
rodzaj napięcia napięcia zasilającego	AC/DC
częstotliwość napięcia zasilającego maksymalny	60 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu przy AC przy 250 V wartość nominalna	16 A
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na bieżąco	1 W
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• program czasowy, 60-minutowy	Tak
• program astro	Nie
• automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego	Tak
• licznik godzin pracy	Tak
• bezpośrednia obsługa	Tak
• program wakacyjny	Tak

• program impulsowy	Tak
• program roczny	Nie
• ustawienie wstępne	Tak
• program czasowy, 24-godzinny	Tak
• wskazówki tekstowe na wyświetlaczu	Tak
• program tygodniowy	Tak
• program losowy	Tak
• program cykliczny	Tak

Liczba	
liczba zacisków przyłączeniowych ze śrubą z przecięciem krzyżowym	1
liczba kanałów	1
liczba miejsc w pamięci	56
przekrój możliwego do podłączenia przewodu w głównym obwodzie prądowym przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową maksymalny	2,5 mm ²

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	83 mm
szerokość	36 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
rodzaj montażu	Szyna DIN
masa netto	189 g

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-20 °C
• maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-20 °C
• maksymalny	60 °C

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



EG-Konf.



UR



VDE



other	Dangerous Good	Environment
-------	----------------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Dangerous Goods Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF4521-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF4521-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4521-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

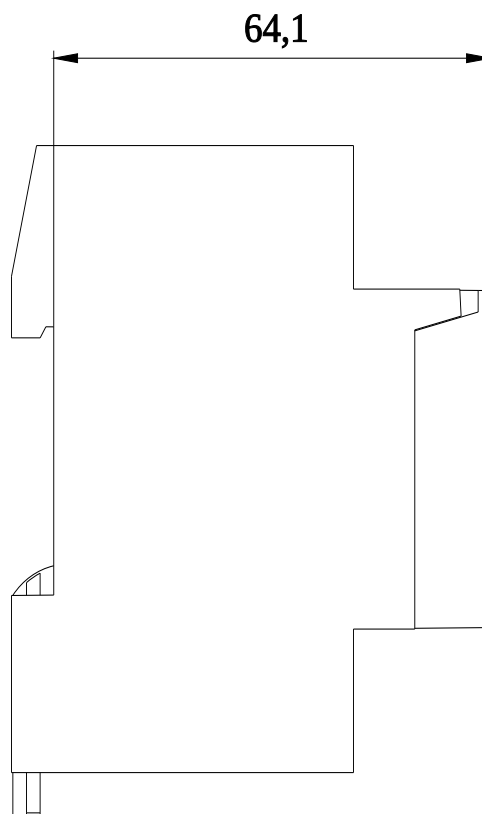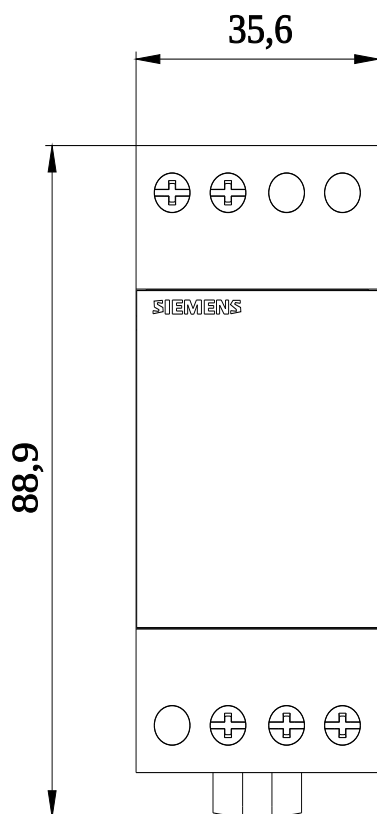

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 

