



ALPHA 400 DIN rozdzielnica naścienna płaska obudowa, IP43, klasa ochrony 2  
wys.=950mm, szer.=800mm, gł.=210mm, RAL 9016

| Wersja                                                |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa markowa produktu                                | ALPHA               |
| oznaczenie produktu                                   | Szafa naścienna     |
| wykonanie produktu                                    | Flat Pack           |
| obróbka powierzchniowa                                | powlekany proszkowo |
| Klasa ochrony                                         |                     |
| Stopień ochrony IP                                    | IP43                |
| stopień ochrony środków roboczych                     | Klasa ochrony 2     |
| klasa ochrony IK                                      | IK09                |
| możliwość współdziałania ochrona odgromowa            | Tak                 |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego         | Nie                 |
| Wygląd                                                |                     |
| kod barwy RAL                                         | 9016                |
| element składowy produktu                             |                     |
| • wprowadzenie kabla                                  | Tak                 |
| • płyta montażowa                                     | Nie                 |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo | Tak                 |
| liczba rzędów                                         | 18                  |
| Konstrukcja mechaniczna                               |                     |
| wysokość                                              | 950 mm              |
| szerokość                                             | 800 mm              |
| głębokość                                             | 210 mm              |
| głębokość montażowa                                   | 210 mm              |
| liczba jednostek podziału szerokości                  | 216                 |
| liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN     | 12                  |
| rodzaj montażu                                        | Natynkowy           |
| masa netto                                            | 22,4 kg             |
| materiał obudowy                                      | Stal                |
| Zezwolenia Certyfikaty                                |                     |
| General Product Approval                              |                     |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



|                               |                   |       |             |
|-------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| General Product Ap-<br>proval | Test Certificates | other | Environment |
|-------------------------------|-------------------|-------|-------------|

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1112-4KK32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1112-4KK32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1112-4KK32](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1112-4KK32)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

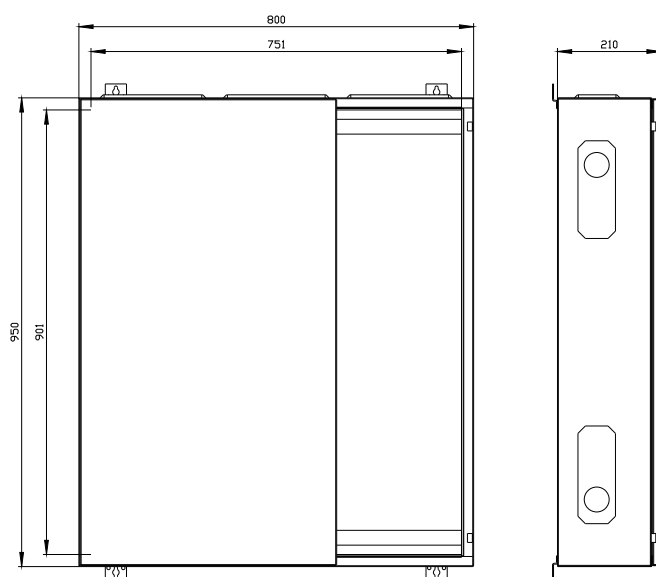

Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

