



ALPHA 1250 mm, szafa stojąca, z otwartą ścianką boczną IP55, klasa ochrony 1  
wys.=1950mm, szer.=800mm, głęb.=400 mm RAL 7035 z cokołem 100 mm

| Wersja                                                |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                | ALPHA                    |
| oznaczenie produktu                                   | Szafa stojąca            |
| wykonanie produktu                                    | z otwartą ścianką boczną |
| obróbka powierzchniowa                                | powlekany proszkowo      |
| Klasa ochrony                                         |                          |
| Stopień ochrony IP                                    | IP55                     |
| stopień ochrony środków roboczych                     | Klasa ochrony 1          |
| klasa ochrony IK                                      | IK09                     |
| możliwość współdziałania ochrona odgromowa            | Tak                      |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego         | Nie                      |
| Wygląd                                                |                          |
| kod barwy RAL                                         | 7035                     |
| element składowy produktu                             |                          |
| • wprowadzenie kabla                                  | Tak                      |
| • płyta montażowa                                     | Nie                      |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe | Tak                      |
| liczba rzędów                                         | 36                       |
| Konstrukcja mechaniczna                               |                          |
| wysokość                                              | 1 950 mm                 |
| szerokość                                             | 800 mm                   |
| głębokość                                             | 400 mm                   |
| głębokość montażowa                                   | 400 mm                   |
| liczba jednostek podziału szerokości                  | 432                      |
| rodzaj montażu                                        | Mocowanie do podłoża     |
| masa netto                                            | 65,5 kg                  |
| materiał obudowy                                      | Stal                     |
| Zezwolenia Certyfikaty                                |                          |
| General Product Approval                              |                          |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



|                          |                   |       |             |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|
| General Product Approval | Test Certificates | other | Environment |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|

**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1423-8KK35>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1423-8KK35>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1423-8KK35](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1423-8KK35)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

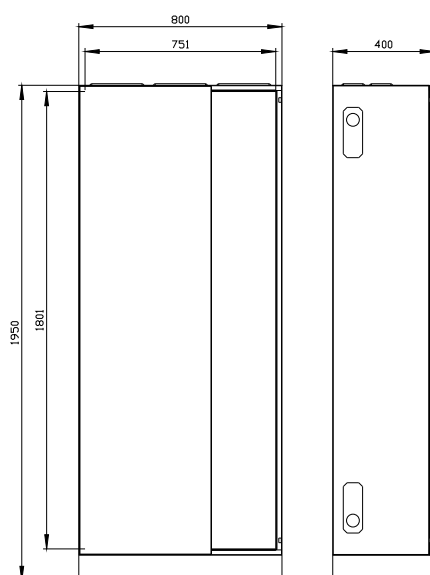

Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

