


zacisk, przyłącze wtykowe iPo, zacisk przelotowy, 2,5mm<sup>2</sup>, szary



| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                        | SETRON                                                                                   |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                           | Zaciski szeregowo                                                                        |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                            | zacisk przelotowy iPo                                                                    |
| wersja produktu                                                                                                                                                                                                                                               | zacisk przelotowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715                               |
| wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem                                                                                                                                                                                                   | Nie                                                                                      |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                           | 800 V                                                                                    |
| Klasa ochrony                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| klasa palności zgodnie z UL 94                                                                                                                                                                                                                                | V0                                                                                       |
| Obwód główny                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                               | 24 A                                                                                     |
| Wygląd                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| kolor                                                                                                                                                                                                                                                         | Szary                                                                                    |
| Szczegóły produktu                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa                                                                                                                                                                                                             | Tak                                                                                      |
| Liczba                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| liczba poziomów zacisków                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                        |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                        |
| Połączenia                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul>                                                                                                                       | 0,14 mm <sup>2</sup><br>4 mm <sup>2</sup>                                                |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul>                                                                                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup><br>0,14 mm <sup>2</sup>                                              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka <ul style="list-style-type: none"><li>• z tulejką kablową minimalny</li><li>• z tulejką kablową maksymalny</li><li>• bez tulejki kablowej minimalny</li><li>• bez tulejki kablowej maksymalny</li></ul> | 0,14 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup><br>0,14 mm <sup>2</sup><br>4 mm <sup>2</sup> |
| wersja przyłącza 1                                                                                                                                                                                                                                            | Przyłącze na zacisk wtykany                                                              |
| wersja przyłącza 2                                                                                                                                                                                                                                            | Przyłącze na zacisk wtykany                                                              |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                                                                                                                                                                                                                              | Górne                                                                                    |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| wysokość                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,4 mm                                                                                  |
| wysokość przy najniższym montażu                                                                                                                                                                                                                              | 38,5 mm                                                                                  |
| głębokość                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,25 mm                                                                                 |
| długość                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 mm                                                                                    |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                                                                                                                | szyna montażowa TH35                                                                     |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| masa netto                          | 8 g    |
| materiał korpusu izolatora          | Inne   |
| <b>Warunki środowiskowe</b>         |        |
| temperatura otoczenia podczas pracy |        |
| • minimalny                         | -60 °C |
| • maksymalny                        | 105 °C |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>       |        |
| <b>General Product Approval</b>     |        |

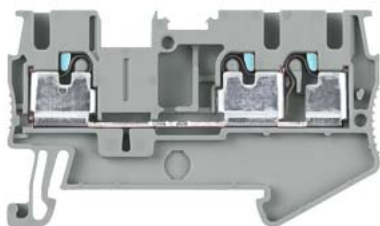

[Confirmation](#)



|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| other                         | Environment                                       |
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a>                      |
|                               | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH6003-0AF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH6003-0AF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH6003-0AF00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6003-0AF00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

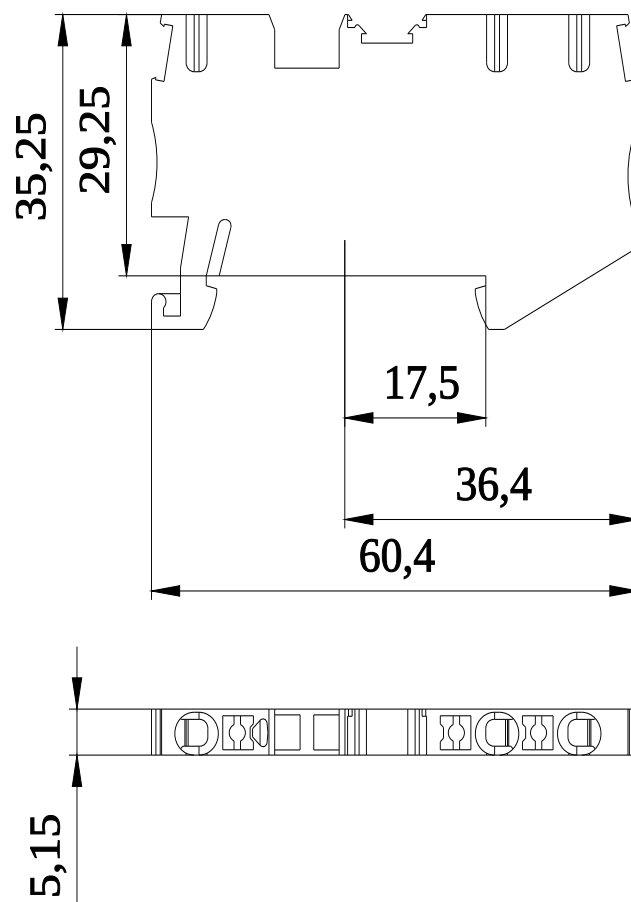

Ostatnia zmiana:

19.07.2023 

