



Figure similar

zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk przelotowy, 2,5mm<sup>2</sup>, czarny

| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                        | SENTRON                                                                                  |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                           | Zaciski szeregowy                                                                        |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                            | zacisk szeregowy                                                                         |
| wykonanie złączki szeregowy złączka z wewnętrznym mostkiem                                                                                                                                                                                                    | Nie                                                                                      |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 V                                                                                  |
| Klasa ochrony                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| klasa palności zgodnie z UL 94                                                                                                                                                                                                                                | V0                                                                                       |
| Obwód główny                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                               | 24 A                                                                                     |
| Wygląd                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| kolor                                                                                                                                                                                                                                                         | Czarny                                                                                   |
| Szczegóły produktu                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa                                                                                                                                                                                                             | Tak                                                                                      |
| Liczba                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| liczba poziomów zacisków                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                        |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                        |
| Połączenia                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul>                                                                                                                       | 0,14 mm <sup>2</sup><br>4 mm <sup>2</sup>                                                |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul>                                                                                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup><br>0,14 mm <sup>2</sup>                                              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka <ul style="list-style-type: none"><li>• z tulejką kablową minimalny</li><li>• z tulejką kablową maksymalny</li><li>• bez tulejki kablowej minimalny</li><li>• bez tulejki kablowej maksymalny</li></ul> | 0,14 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup><br>0,14 mm <sup>2</sup><br>4 mm <sup>2</sup> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny</li><li>• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li></ul>                                                                                    | 0,6 N·m<br>1 N·m                                                                         |
| wersja przyłącza 1                                                                                                                                                                                                                                            | Przyłącze śrubowe                                                                        |
| wersja przyłącza 2                                                                                                                                                                                                                                            | Przyłącze śrubowe                                                                        |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                                                                                                                                                                                                                              | boczna                                                                                   |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| wysokość                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 mm                                                                                    |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| wysokość przy najniższym montażu | 47,5 mm              |
| głębokość                        | 46,85 mm             |
| długość                          | 48 mm                |
| rodzaj montażu                   | szyna montażowa TH35 |
| masa netto                       | 8 g                  |
| materiał korpusu izolatora       | Inne                 |

#### Warunki środowiskowe

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| temperatura otoczenia podczas pracy |        |
| • minimalny                         | -60 °C |
| • maksymalny                        | 105 °C |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AF08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-0AF08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AF08](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AF08)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

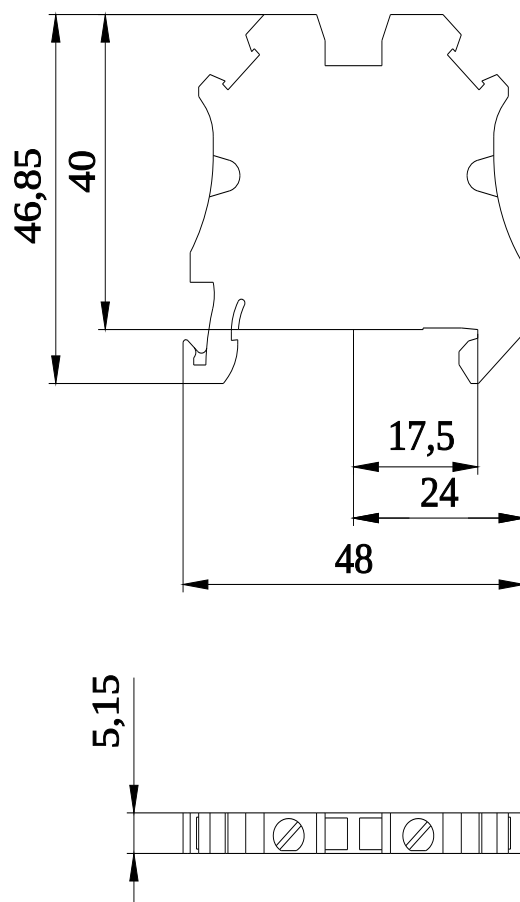

Ostatnia zmiana:

11.08.2023 

