

blok rozdzielczy 4-bieg., 160 A, 500 V wejście: 1x 10-35 mm² wyjście: 3x 6-25+8x 2,5-16 mm² do montażu na szynie montażowej



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	160 A
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy minimalny	1,5 mm ²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	50 mm
szerokość	162 mm
długość	87 mm
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2503>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2503>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2503

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

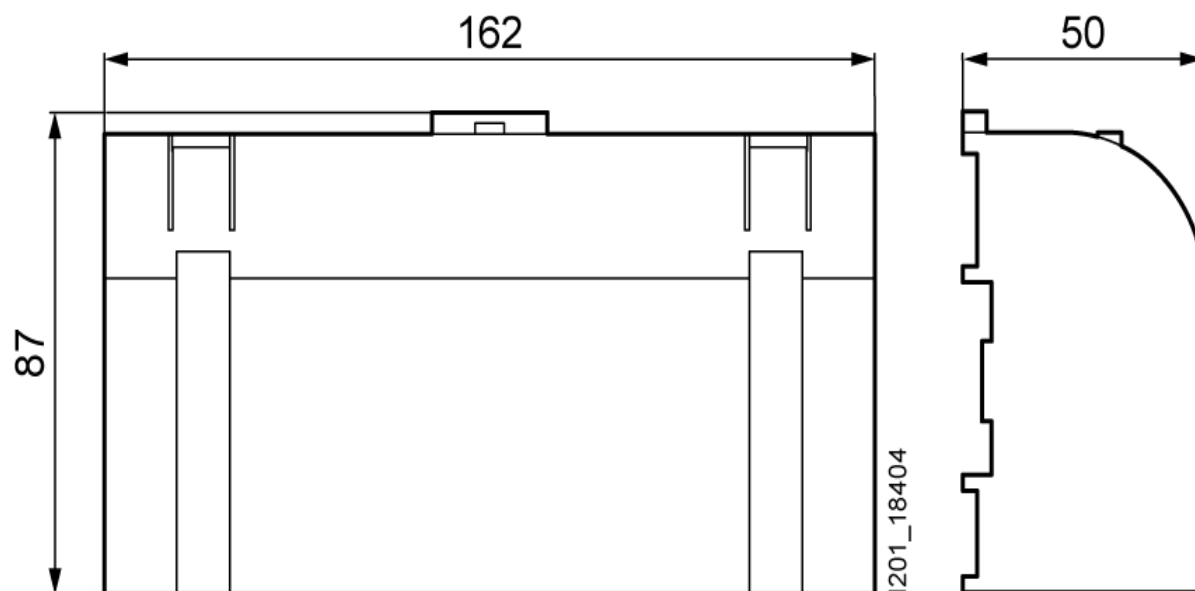

Ostatnia zmiana:

16.02.2024 

