


zacisk, przyłącze sprężynowe, zacisk PE/PEN, 2,5mm<sup>2</sup>, zielono-żółty

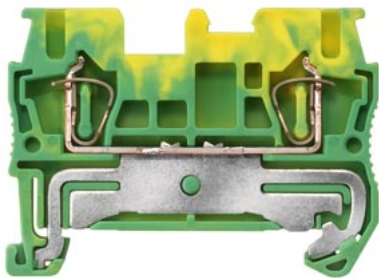

| Wersja                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                 | ALPHA                |
| oznaczenie produktu                                    | zacisk przełotowy PE |
| Ogólne dane techniczne                                 |                      |
| materiał izolacyjny                                    | Termoplastyczny      |
| szerokość złączki                                      | 5,2 mm               |
| Klasa ochrony                                          |                      |
| klasa palności zgodnie z UL 94                         | V0                   |
| Wygląd                                                 |                      |
| kolor                                                  | Pozostałe            |
| Szczegóły produktu                                     |                      |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa      | Tak                  |
| Liczba                                                 |                      |
| liczba poziomów zacisków                               | 1                    |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku             | 2                    |
| Połączenia                                             |                      |
| długość odcinka odizolowanego                          | 9 mm                 |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy |                      |
| • minimalny                                            | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                           | 4 mm <sup>2</sup>    |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy |                      |
| • minimalny                                            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| • maksymalny                                           | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka  |                      |
| • z tulejką kablową minimalny                          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| • z tulejką kablową maksymalny                         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| • bez tulejki kablowej minimalny                       | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| • bez tulejki kablowej maksymalny                      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| wersja przyłącza 1                                     | Przyłącze sprężynowe |
| wersja przyłącza 2                                     | Przyłącze sprężynowe |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                       | u góry               |
| Konstrukcja mechaniczna                                |                      |
| wysokość                                               | 49,13 mm             |
| wysokość przy najniższym montażu                       | 36,8 mm              |
| głębokość                                              | 35,25 mm             |
| długość                                                | 48,5 mm              |
| rodzaj montażu                                         | szyna montażowa TH35 |
| masa netto                                             | 9,9 g                |
| materiał korpusu izolatora                             | inne                 |
| Warunki środowiskowe                                   |                      |

temperatura otoczenia podczas pracy

- minimalny
- maksymalny

105 °C

105 °C

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



##### Marine / Shipping

##### other

##### Environment



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2000-0CF07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2000-0CF07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2000-0CF07](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2000-0CF07)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

