

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA52



| Wersja                                                                                           |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                           | SETRON                                                                          |
| akcesoria                                                                                        | zacisk ramowy                                                                   |
| Ogólne dane techniczne                                                                           |                                                                                 |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego                                                            | TS1.4                                                                           |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego               | Nie                                                                             |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                                         |                                                                                 |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                       |                                                                                 |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                                | 25 mm <sup>2</sup>                                                              |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                               | 185 mm <sup>2</sup>                                                             |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych |                                                                                 |
| • minimalny                                                                                      | 5 x 15,5 mm x 0,8 mm 4 x 20 mm x 1 mm                                           |
| • maksymalny                                                                                     | 6 x 15,5 mm x 0,8 mm 6 x 20 mm x 1 mm                                           |
| długość odcinka odizolowanego                                                                    | 19 mm                                                                           |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                     |                                                                                 |
| • wielożyłowy                                                                                    | 25 - 35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 50 - 185 mm <sup>2</sup> : 12 Nm                 |
| • typu linka                                                                                     | 35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 50 -150 mm <sup>2</sup> : 12 Nm                       |
| grubość / szyny prądowej / maksymalna                                                            | 2x-6x[15,5x0,8]                                                                 |
| Połączenia zgodne z UL                                                                           |                                                                                 |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B                           | 75 °C                                                                           |
| długość odcinka odizolowanego                                                                    | 0,75 in                                                                         |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                       |                                                                                 |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                                | 4 AWG                                                                           |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                               | 350 kcmil                                                                       |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                     |                                                                                 |
| • wielożyłowy                                                                                    | 4 - 1 AWG: 70 funtów na cal 1/0 - 350 tysięcy milów kołowych: 140 funtów na cal |
| Certyfikaty                                                                                      |                                                                                 |
| General Product Approval                                                                         | EMV                                                                             |



Miscellaneous



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9233-0JA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JA12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JA12)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

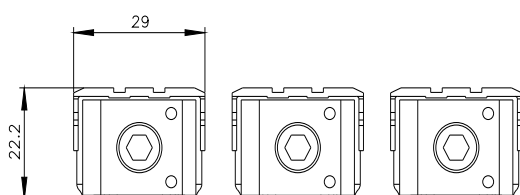

Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

