

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TC1.4 6 AWG...350 kcmil Cu 3 sztuki akcesorium do: 3VA52



| Wersja                                                                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                             | SETRON                                                                              |
| akcesoria                                                                          | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych                                        |
| Ogólne dane techniczne                                                             |                                                                                     |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego                                              | TC1.4                                                                               |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego | Nie                                                                                 |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                           |                                                                                     |
| długość odcinka odizolowanego                                                      | 20 mm                                                                               |
| Połączenia zgodne z UL                                                             |                                                                                     |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B             | 90 °C                                                                               |
| długość odcinka odizolowanego                                                      | 0,8 in                                                                              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                         |                                                                                     |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                  | 6 AWG                                                                               |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                 | 350 kcmil                                                                           |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                       |                                                                                     |
| • wielożyłowy                                                                      | 6 - 2 AWG: 140 funtów na cal, 1 AWG - 350 tysięcy milów kołowych: 275 funtów na cal |
| Certyfikaty                                                                        |                                                                                     |
| General Product Approval                                                           | EMV                                                                                 |



[Miscellaneous](#)



| Marine / Shipping | other                         | Environment                  |                               |                                             |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                   | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |
| LRS               |                               |                              |                               |                                             |

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)  
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JD12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9233-0JD12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JD12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JD12)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

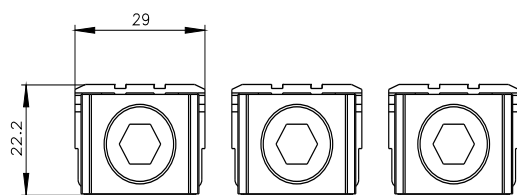

---

Ostatnia zmiana:

25.10.2023 

