



zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego do zacisku ram., 10 szt.  
akcesorium do: 3VA13/14 3VA23/24

| Wersja                                                                                           |                                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                           | SETRON                                      |                   |
| akcesoria                                                                                        | zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego |                   |
| Ogólne dane techniczne                                                                           |                                             |                   |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego               | Tak                                         |                   |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                                         |                                             |                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                       |                                             |                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny</li></ul>  | 0,75 mm²                                    |                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny</li></ul> | 2,5 mm²                                     |                   |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                     |                                             |                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>jednożyłowy</li></ul>                                      | 0,75 - 2,5 mm²: 2 Nm                        |                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>typu linka</li></ul>                                       | 0,75 - 2,5 mm²: 2 Nm                        |                   |
| Połączenia zgodne z UL                                                                           |                                             |                   |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B                           | 75 °C                                       |                   |
| Certyfikaty                                                                                      |                                             |                   |
| General Product Approval                                                                         | EMV                                         | Test Certificates |



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

| Marine / Shipping                                                                   | other                        | Environment                   |                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |
| LRS                                                                                 |                              |                               |                               |                                             |

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9480-0WB00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9480-0WB00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9480-0WB00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9480-0WB00)

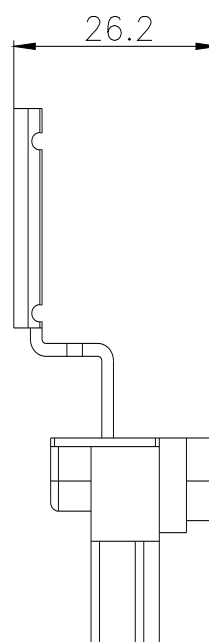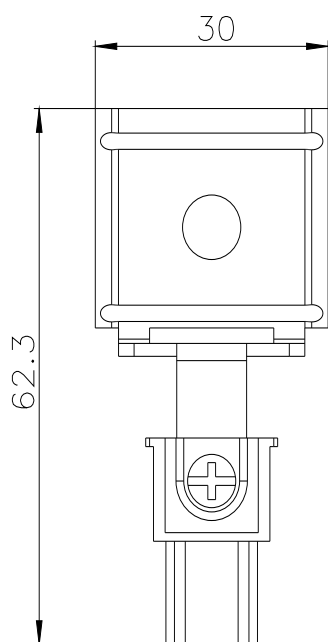

Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

