



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.3 2 x 25...150 mm<sup>2</sup> do 2 kabli  
3 sztuki akcesorium do: 3VA20/21/22

| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SETRON                                                |
| akcesoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych          |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TA2.3                                                 |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nie                                                   |
| Połączenia zgodne z IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 mm²                                                |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 mm²                                               |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 mm²                                                |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 mm²                                               |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 / 51 mm                                            |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| • wielożyłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 - 150 mm²: 31,1 Nm                                 |
| • typu linka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 - 150 mm²: 31,1 Nm                                 |
| Połączenia zgodne z UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 °C                                                 |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0/2,0 in                                            |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 AWG                                                 |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 kcmil                                             |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 AWG                                                 |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 kcmil                                             |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| • wielożyłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 AWG - 300 tysięcy milów kołowych: 275 funtów na cal |
| Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| EMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| Marine / Shipping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| <div><div><br/>EG-Konf.</div><div></div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div><div></div><div><br/>RCM</div><div><br/>LRS</div></div> |                                                       |
| other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Environment                                           |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9223-0JJ22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9223-0JJ22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9223-0JJ22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9223-0JJ22)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

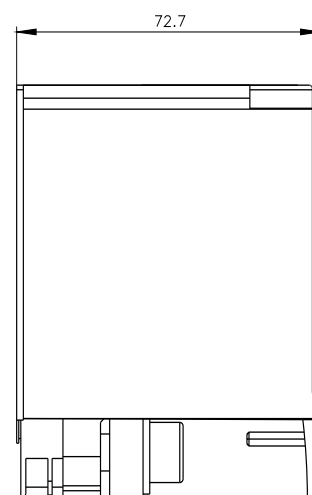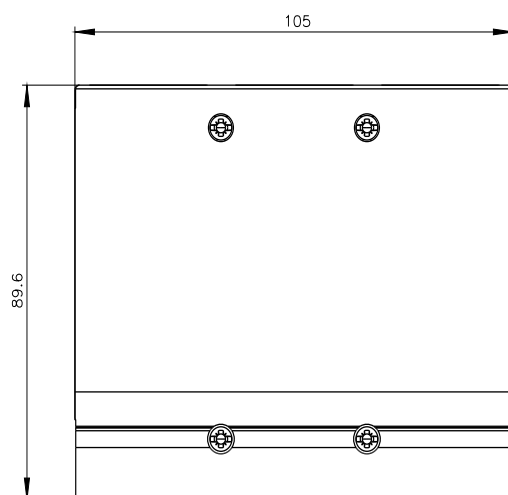

Ostatnia zmiana:

25.10.2023 

