



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TC2.4 2 x 2/0...600 kcmil Cu 2
kable 3 sztuki akcesorium do: 3VA53/54; 3VA63/64

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TC2.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	31 / 58,5 mm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	90 °C
długość odcinka odizolowanego	1,2 / 2,3 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	2/0 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	2/0 - 600 tysięcy milów kołowych: 375 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment
	Miscellaneous	Confirmation
	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JE23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9473-0JE23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)







http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JE23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

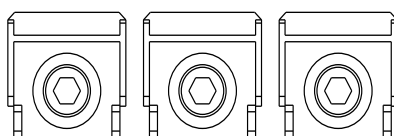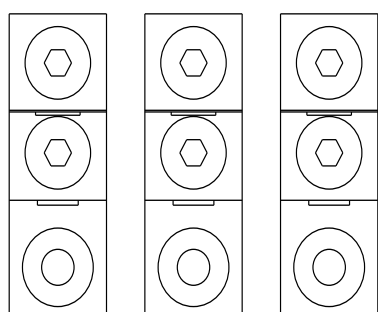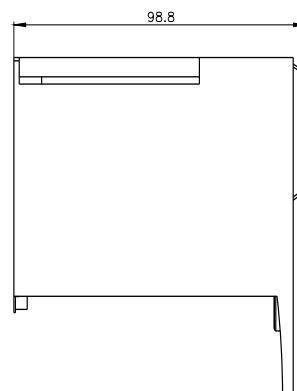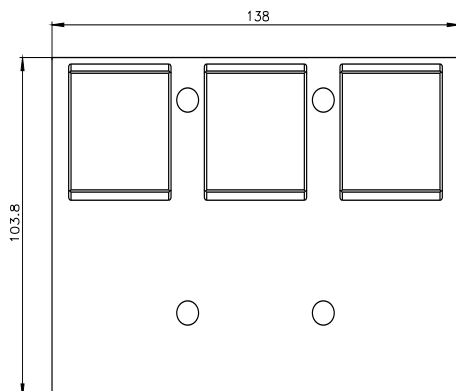

Ostatnia zmiana:

25.10.2023 

