



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.4 2 x 70...300 mm<sup>2</sup> do 2 kabli  
ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do:  
3VA13/14; 3VA23/24

| Wersja                                                                             |                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                             | SETRON                                       |                   |
| akcesoria                                                                          | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych |                   |
| Ogólne dane techniczne                                                             |                                              |                   |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego                                              | TA2.4                                        |                   |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego | Tak                                          |                   |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                           |                                              |                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                         |                                              |                   |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                  | 70 mm <sup>2</sup>                           |                   |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                 | 300 mm <sup>2</sup>                          |                   |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny                                 | 70 mm <sup>2</sup>                           |                   |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny                                | 300 mm <sup>2</sup>                          |                   |
| długość odcinka odizolowanego                                                      | 31 / 58,5 mm                                 |                   |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                       |                                              |                   |
| • wielożyłowy                                                                      | 70 - 300 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm           |                   |
| • typu linka                                                                       | 70 - 240 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm           |                   |
| Połączenia zgodne z UL                                                             |                                              |                   |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B             | 75 °C                                        |                   |
| długość odcinka odizolowanego                                                      | 1,2 / 2,3 in                                 |                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                         |                                              |                   |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                  | 2/0 AWG                                      |                   |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                 | 600 kcmil                                    |                   |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny                                 | 2/0 AWG                                      |                   |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny                                | 600 kcmil                                    |                   |
| Certyfikaty                                                                        |                                              |                   |
| General Product Approval                                                           | EMV                                          | Test Certificates |



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

| Marine / Shipping    | other                        | Environment                   |                               |                                             |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Lloyd's Register LRS | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

## Więcej informacji

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9403-0JC23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9403-0JC23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9403-0JC23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9403-0JC23)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

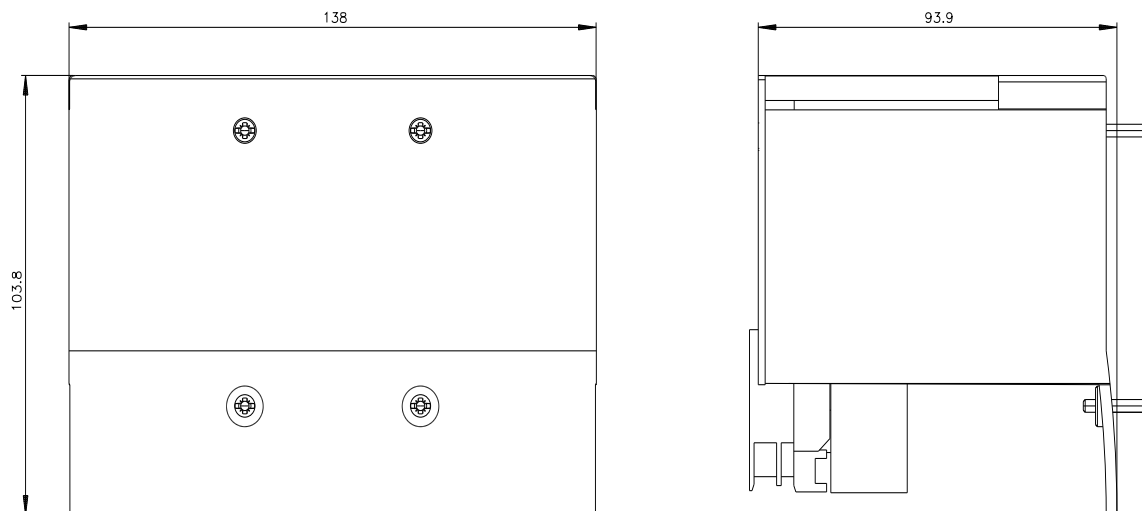

Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

