

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.5 50...300 mm<sup>2</sup> ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 4 sztuki akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24



| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SETRON                                                |
| akcesoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych          |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TA1.5                                                 |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tak                                                   |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 mm²                                                |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 mm²                                               |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 mm²                                                |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 mm²                                               |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 mm                                                 |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| • wielożyłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 - 300 mm²: 42,4 Nm                                 |
| • typu linka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 - 240 mm²: 42,4 Nm                                 |
| Połączenia zgodne z UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 °C                                                 |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,1 in                                                |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 AWG                                                 |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600 kcmil                                             |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 AWG                                                 |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600 kcmil                                             |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| • wielożyłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 AWG - 600 tysięcy milów kołowych: 375 funtów na cal |
| Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| EMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| Test Certificates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| <div><div><br/>EG-Konf.</div><div></div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div><div></div><div></div><div><a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a></div></div> |                                                       |
| Marine / Shipping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9384-0JG13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9384-0JG13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9384-0JG13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9384-0JG13)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

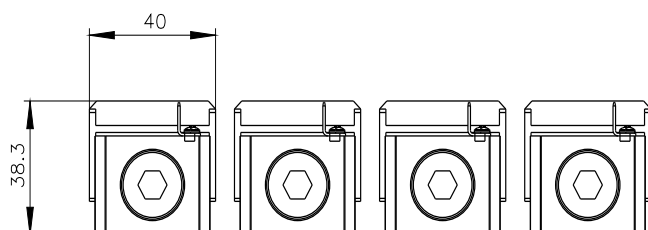

Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

