

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.5 50...300 mm<sup>2</sup> ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                   |
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SETRON                                                |                   |
| akcesoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych          |                   |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                   |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TA1.5                                                 |                   |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tak                                                   |                   |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                   |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 mm²                                                |                   |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 mm²                                               |                   |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 mm²                                                |                   |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 mm²                                               |                   |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 mm                                                 |                   |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                   |
| • wielożyłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 - 300 mm²: 42,4 Nm                                 |                   |
| • typu linka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 - 240 mm²: 42,4 Nm                                 |                   |
| Połączenia zgodne z UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                   |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 °C                                                 |                   |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,1 in                                                |                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                   |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 AWG                                                 |                   |
| • dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600 kcmil                                             |                   |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 AWG                                                 |                   |
| • dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 kcmil                                             |                   |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                   |
| • wielożyłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 AWG - 600 tysięcy milów kołowych: 375 funtów na cal |                   |
| Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                   |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | EMV               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Test Certificates |
| <div><div></div><div><br/>EG-Konf.</div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div><div></div><div><br/>RCM</div><div><a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a></div></div> |                                                       |                   |
| Marine / Shipping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | other                                                 | Environment       |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9383-0JG13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9383-0JG13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9383-0JG13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9383-0JG13)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

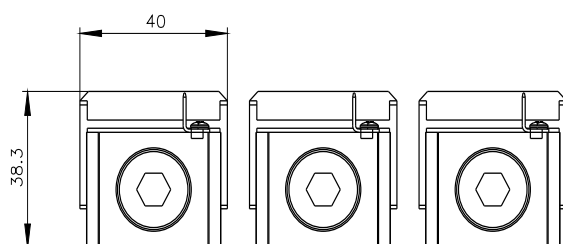

Ostatnia zmiana:

14.01.2024

