



zacisk przewodu neutralnego/ PE, przejściowe, dla mocowania do podłoża, do 32A, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego wyłącznik 3LD2

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Zacisk przewodu neutralnego/PE	
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2	
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu		
• minimalny	14	
• maksymalny	8	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych		
• typu linka z tulejką kablową	1x (1,5...16 mm²)	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (1,5...10 mm²)	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9220-2C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9220-2C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-2C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

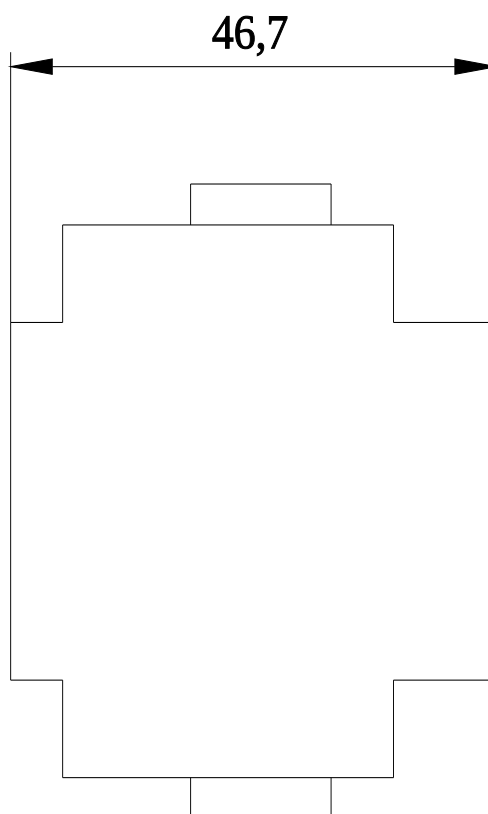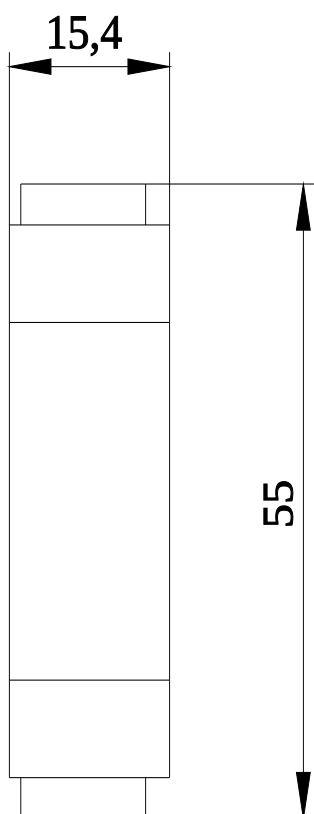

Ostatnia zmiana:

18.08.2022 

