



Przewód neutralny, wyprzedzający, łączące do mocowania na podłodze, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego wyłącznik 3LD23/24 do 160A-250A oraz do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD5 UL do 100 - 150A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przewód neutralny
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD23/24
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	1
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
• typu linka z tulejką kablową	1x (16...185 mm ²)
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (16...150 mm ²)
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other




[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Con- firmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9240-0C Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9240-0C Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-0C CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

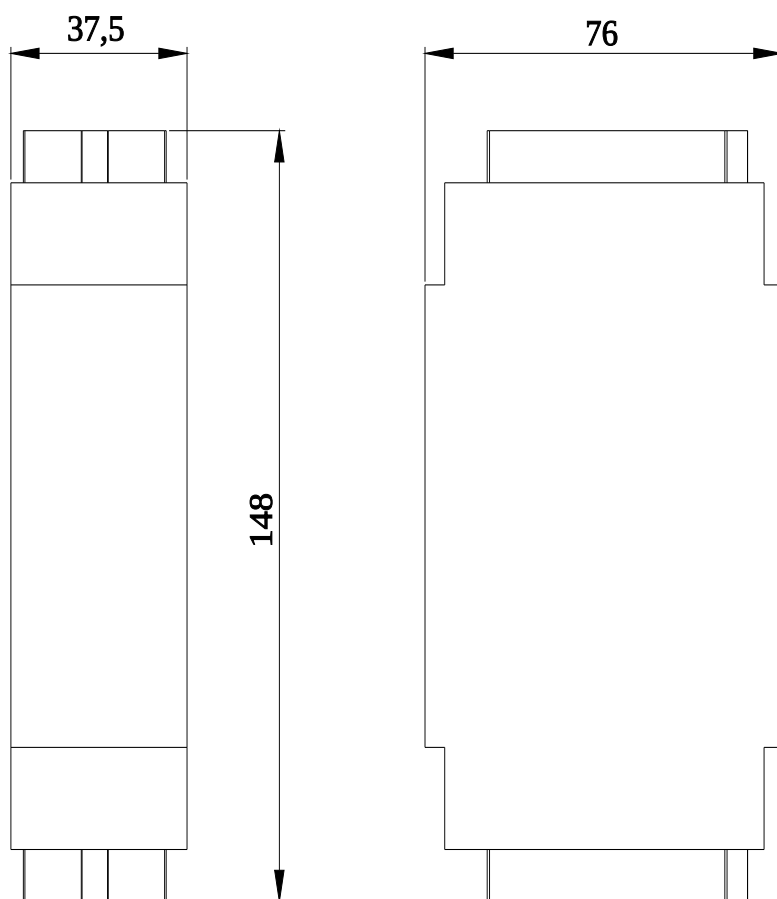

Ostatnia zmiana:

18.08.2022 

