



zacisk przewodu neutralnego/ PE, przejściowe, dla mocowanie do podłoża, Montaż rozdzielacza obudowa z materiału izolacyjnego, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD25 do 63A i do wyłącznika głównego i awaryjnego wyłącznik 3LD5 UL do 30A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przewodu neutralnego/PE
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD25
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	14
• maksymalny	6
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
• typu linka z tulejką kablową	1x (2,5...35 mm ²)
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (2,5...16 mm ²)

Zezwolenia Certyfikaty
General Product Approval



[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9250-2CA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9250-2CA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9250-2CA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

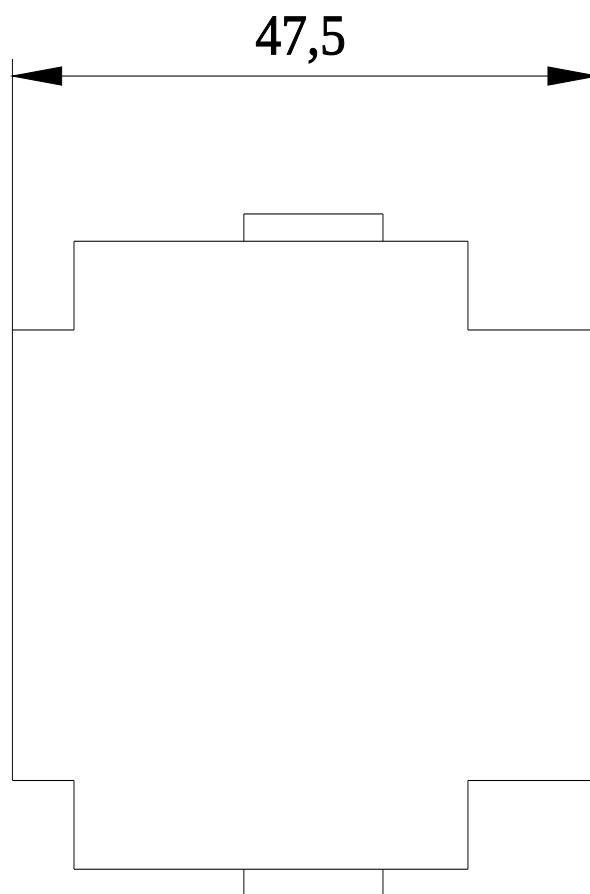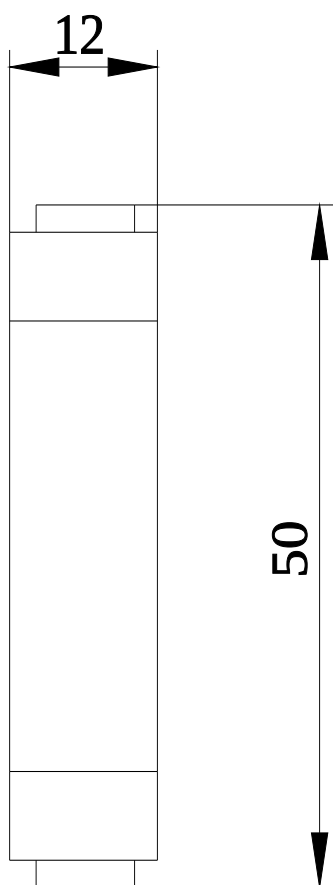

Ostatnia zmiana:

18.08.2022 

