



moduł zwłoki czasowej stałe opóźnienie 230 V AC akcesorium do: wyzwalacza podnapięciowego 3VA IEC

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
akcesoria	Przyrząd zwłoczny		
Ogólne dane techniczne			
Czas opóźnienia wyłączenia / minimalny	100 ms		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	57,5 mm		
szerokość	44,8 mm		
głębokość	72,3 mm		
masa netto	117 g		
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,8 N·m		
moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	1,2 N·m		
Połączenia zgodnie z IEC			
długość odcinka odizolowanego	10 mm		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	0,5 ... 1,5		
• minimalny			
• maksymalny			
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych			
• minimalny			
• maksymalny	16		
Połączenia zgodne z UL			
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,4 in		
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	7,1 lbf·in		
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	10,6 lbf·in		
Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Test Certificates
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM Type Test Certificates/Test Report			
Marine / Shipping		other	Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BF22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9988-0BF22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BF22


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

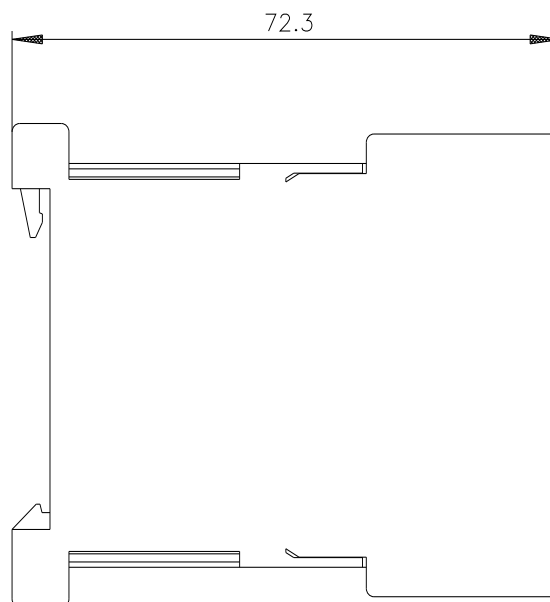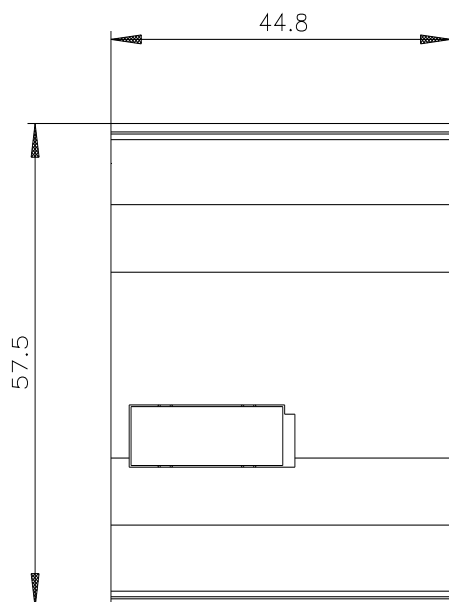

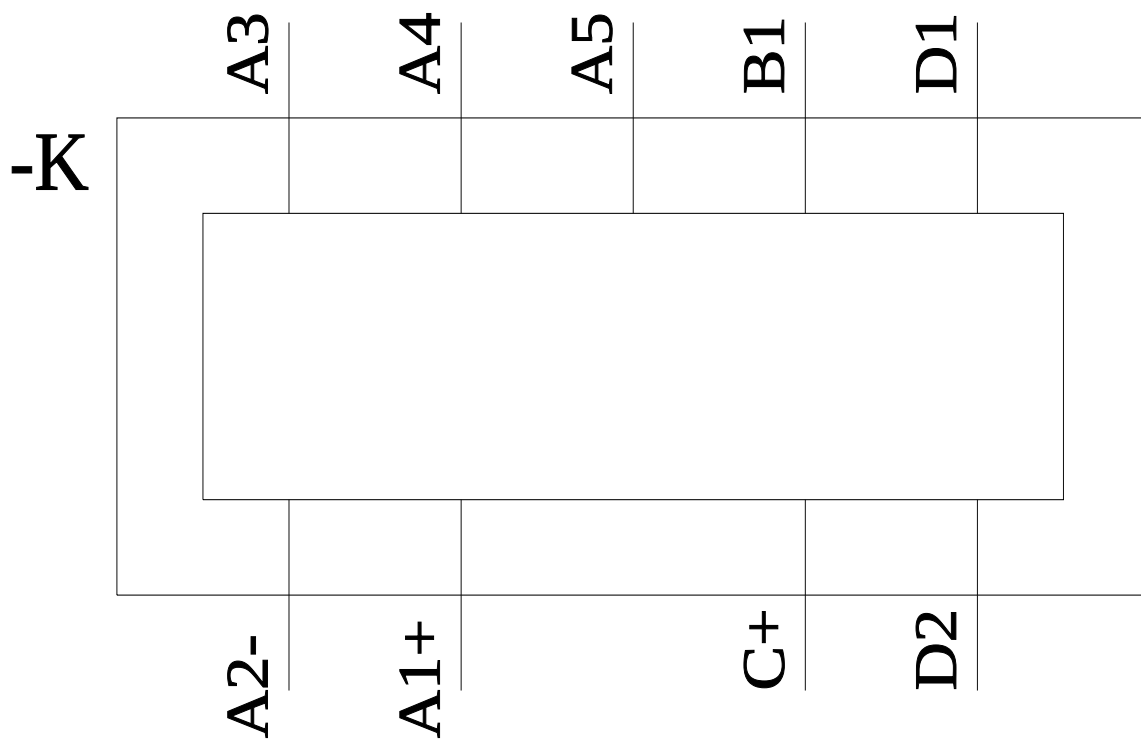

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

