



urządzenie wyzwalające i aktywujące TD300 z kablem połączeniowym 3VA - TD300 akcesorium do: 3VA20-26

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
akcesoria	Urządzenie kontrolne	
Ogólne dane techniczne		
pozycja montażowa	Dowolny	
Stopień ochrony IP	IP30	
Konstrukcja mechaniczna		
liczba wyłączników / podłączany bezpośrednio	1	
wysokość	107 mm	
szerokość	76 mm	
głębokość	25 mm	
temperatura otoczenia / podczas pracy		
• minimalny	-10 °C	
• maksymalny	40 °C	
temperatura otoczenia / podczas magazynowania		
• minimalny	-40 °C	
• maksymalny	50 °C	
temperatura otoczenia / podczas magazynowania		
• minimalny	-40 °C	
• maksymalny	50 °C	
Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other			Dangerous Good	Environment
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Transport Information	

Environment
Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0MA10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9987-0MA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0MA10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

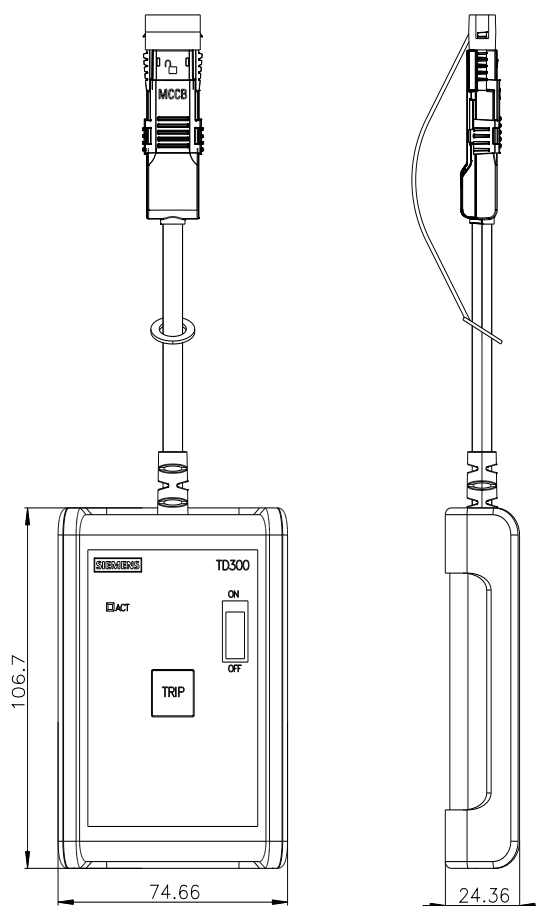

Ostatnia zmiana:

28.09.2021

