

Uchwyt z osłoną maskującą NOT-AUS wielkość 100x 100, do wału 10x 10, I-0-II,  
Uchwyt wielkość 140mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 4



| Wersja                                                            |                               |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SETRON                        |       |
| oznaczenie produktu                                               | Uchwyt z osłoną maskującą     |       |
| wykonanie produktu                                                | wyłącznik awaryjny            |       |
| wykonanie uchwytu                                                 | czerwono-żółty                |       |
| wykonanie systemu zamknięć do drzwi                               | Blokada drzwi                 |       |
| wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem | 10x10 mm                      |       |
| format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem | 100x 100 mm,                  |       |
| długość uchwytu                                                   | 140 mm                        |       |
| Stopień ochrony IP                                                | IP65                          |       |
| możliwość zastosowania                                            | do 3KD wielk. 4, 3KF wielk. 4 |       |
| Szczegóły produktu                                                |                               |       |
| opis produktu                                                     | bez podświetlenia             |       |
| element składowy produktu                                         |                               |       |
| • przedłużenie osi                                                | Nie                           |       |
| • uchwyt wyłączania awaryjnego                                    | Tak                           |       |
| właściwość produktu zamykanie                                     | Tak                           |       |
| wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego        | I-0-II                        |       |
| Konstrukcja mechaniczna                                           |                               |       |
| wysokość                                                          | 198 mm                        |       |
| szerokość                                                         | 195 mm                        |       |
| głębokość                                                         | 105 mm                        |       |
| masa netto                                                        | 294 g                         |       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                            |                               |       |
| General Product Approval                                          | Marine / Shipping             | other |



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1851-3AE05>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1851-3AE05>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8UD1851-3AE05](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1851-3AE05)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

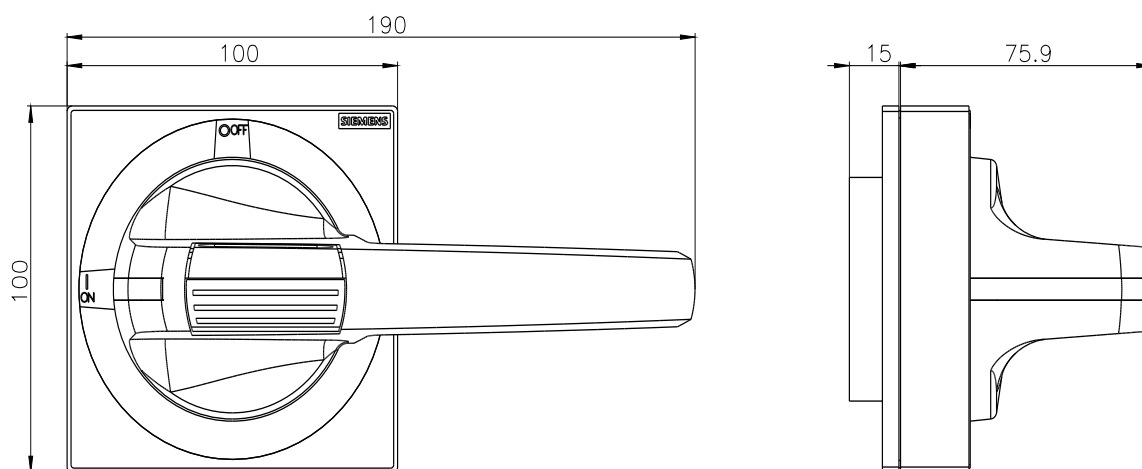

Ostatnia zmiana:

23.06.2022

