


wyposażenie do wyłączników 3WL, blok łączników pomocniczych 2NO+2NC



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	pozycja załączenia styków pomocniczych
wykonanie produktu	Akcesoria
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	500 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	500 V
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates

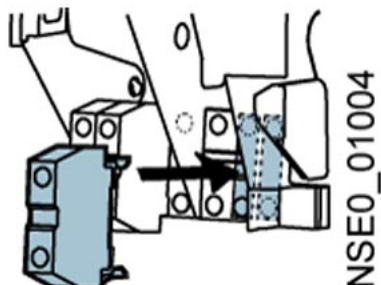

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AG01-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3WL9111-0AG01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AG01-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

