


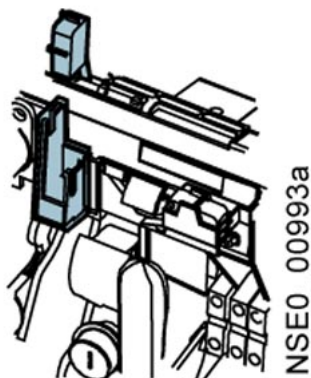

wyposażenie do wyłączników 3WL, Sygnalizacja gotowości do włączenia S20

Wersja					
Nazwa markowa produktu	SETRON				
oznaczenie produktu	łącznik sygnalizacji gotowości włączenia				
wykonanie produktu	Akcesoria				
Ogólne dane techniczne					
stopień zanieczyszczenia	3				
Napięcie					
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV				
Napięcie zasilania					
napięcie robocze					
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	250 V				
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	250 V				
Zwarcie					
wersja wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG do zabezpieczenia przeciwzwarcowego maksymalna dopuszczalna	2 A Dz (szybki)				
Zezwolenia Certyfikaty					
General Product Approval		Test Certificates	other		
	 EG-Konf.	Confirmation		Miscellaneous	Confirmation
other		Environment			
Miscellaneous		Environmental Con- firmations			

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AH01-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3WL9111-0AH01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AH01-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ostatnia zmiana:

8.08.2023 

