


wyposażenie do wyłączników 3WL, łącznik sygnalizacji pozycji do Rama do paneli wsuwanych, 2. blok 6 mikroprzełączniki



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Łącznik sygnalizacji pozycji	
wykonanie produktu	Akcesoria	
Ogólne dane techniczne		
stopień zanieczyszczenia	3	
Napięcie		
napięcie izolacji (Ui)		
• przy AC wartość znamionowa	250 V	
• przy DC wartość znamionowa	250 V	
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze		
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	240 V	
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	250 V	
Zwarcie		
wersja wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG do zabezpieczenia przeciwzwarcowego maksymalna dopuszczalna	8 A TDz (zwłoczny)	
wersja wyłącznika nadmiarowo-prądowego do zabezpieczenia przeciwzwarcowego z klasą charakterystyki rozłączania C maksymalny dopuszczalny	8 A TDz (zwłoczny)	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other

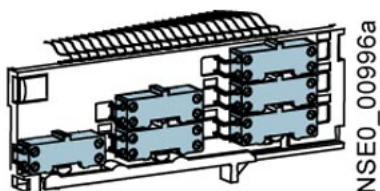

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Conformations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AH12-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3WL9111-0AH12-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AH12-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

8.08.2023 

