



SITOR uchwyt bezpiecznika 22x 127 63 A 1500 V AC/DC 1000V 3-bieg.

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SITOR
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR
konstrukcja mechanizmu napędowego	pokrętko przełączające obrotowe
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x127
kategoria użytkowania	AC20B/DC20B
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x127 mm
napiecie robocze	
• przy AC wartość znamionowa maksymalny	1 500 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	1 000 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od prądu	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	
• jako łącznik główny	Nie
• rozłącznik izolacyjny	Nie
• wyłącznik awaryjny	Nie
• wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
Funkcja produkt	
funkcja produktu kontrola bezpieczników	Nie
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	1 mm ²
• maksymalny	50 mm ²
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
głębokość	102 mm
rodzaj montażu	
• montaż na podłodze	Tak
• montaż na szynach	Nie
masa netto	1 488 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2393-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2393-0MK>

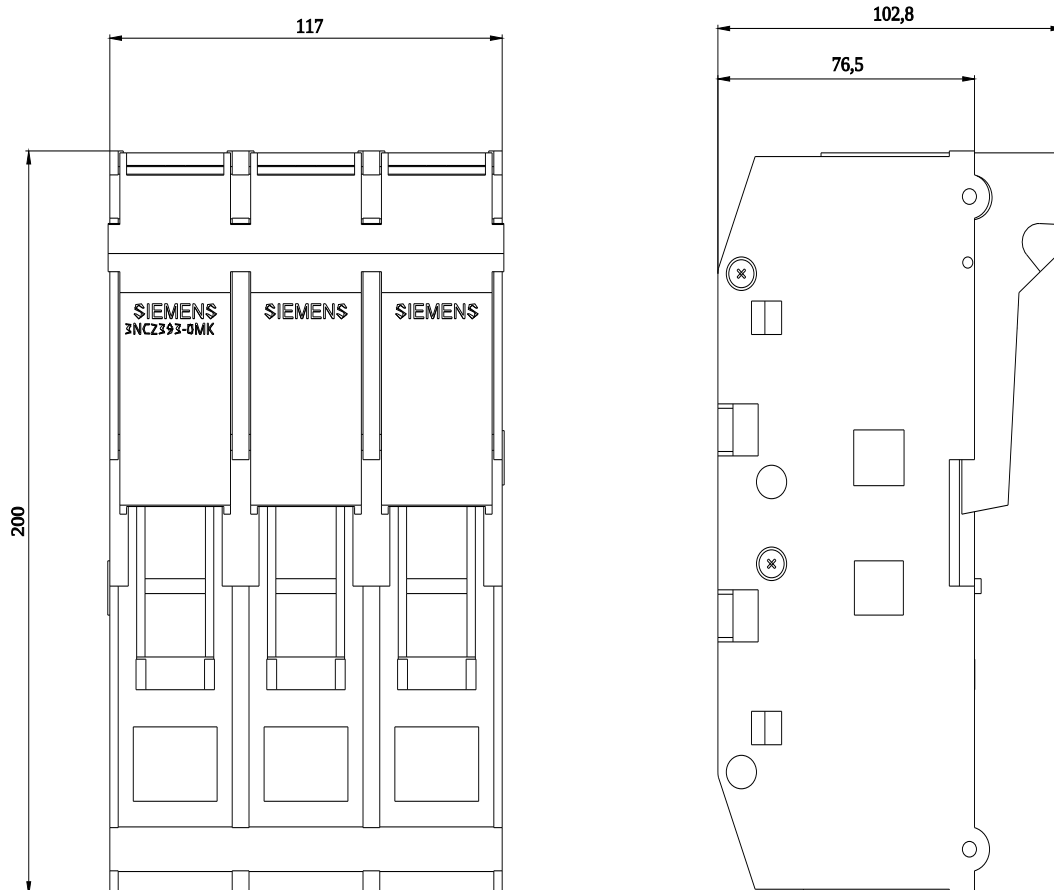
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2393-0MK

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

20.04.2023

