



czujnik bezpiecznika T55 3 AC 380 V do 415 V z przezroczystą pokrywą

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Czujnik bezpiecznika
wykonanie produktu	Czujnik bezpiecznika
Ogólne dane techniczne	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	inne
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	1 500 000
parametry dla klimatycznej możliwości zastosowania według IEC 60068-1	20/45/4
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 000 V
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	250 V
częstotliwość napięcia zasilającego wartość znamionowa	50 Hz 400 Hz
• minimalny	
• maksymalny	
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	4 A
zasilające napięcie sterujące przy AC wartość znamionowa	250 V
liczba zacisków przyłączeniowych ze śrubą z przecięciem krzyżowym	1
Połączenia	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	sztynny / maks. 2 × 2,5 mm²; giętki, z tuleją końcówek żył min. 1 × 0,5 mm²
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C 45 °C
• minimalny	
• maksymalny	
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT3170>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT3170>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3170

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

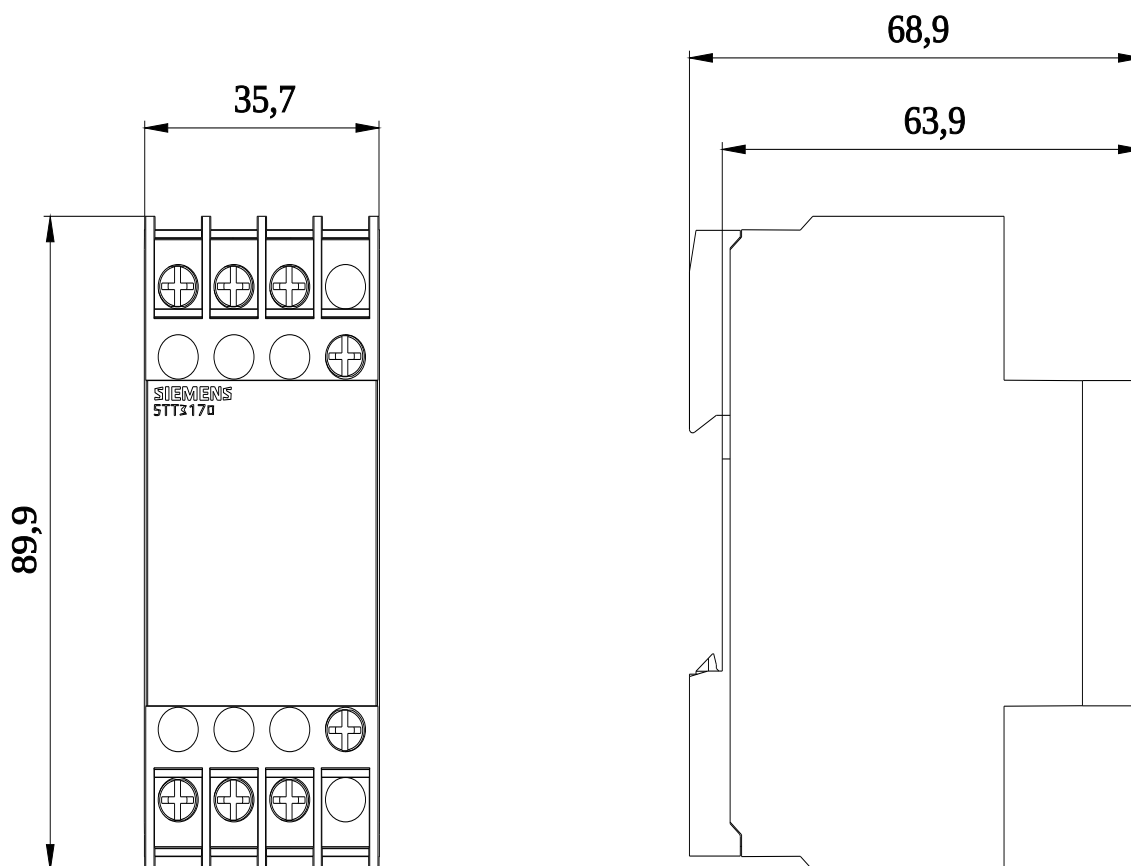

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

