



Figure similar

SITOR bezpiecznik cylindryczny, 10x38 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego SITOR
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38 mm
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające przy DC	250 V
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	32 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	9 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.



CCC



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1032-0MK
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1032-0MK

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1032-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

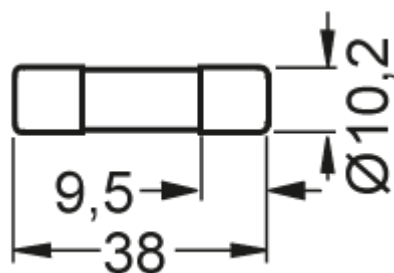

Ostatnia zmiana:

17.02.2023 

