



SETRON, bezpiecznik cylindryczny, 14x51 mm, 25 A, gG, Un AC: 690 V

| Wersja                                                                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                              |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka bezpiecznika cylindrycznego |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                     |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                             | gG                                  |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej                                                                    | 14x51 mm                            |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                                  |
| napięcie zasilające przy DC                                                                         | 250 V                               |
| napięcie robocze przy AC wartość znamionowa                                                         | 690 V                               |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                     |
| Strata mocy [W]                                                                                     | 2,8 W                               |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 3 W                                 |
| Obwód główny                                                                                        |                                     |
| prąd roboczy wartość nominalna                                                                      | 25 A                                |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                                     |
| element składowy produktu sygnalizator uderzenia                                                    | Nie                                 |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                     |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo         |
| masa netto                                                                                          | 21 g                                |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                                     |
| General Product Approval                                                                            | other                               |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW6110-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW6110-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6110-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6110-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

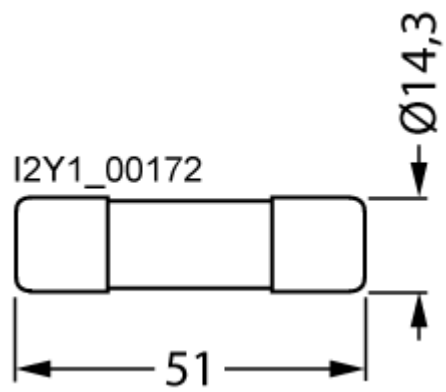

---

Ostatnia zmiana:

13.07.2023 

