



Figure similar

SITOR bezpiecznik cylindryczny, 14x51 mm, 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego SITOR
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR
wielkość wkładki bezpiecznikowej	14x51 mm
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające przy DC	440 V
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	40 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	23 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



other	Environment
Confirmation	Miscellaneous
	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1440-0MK
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1440-0MK

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1440-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

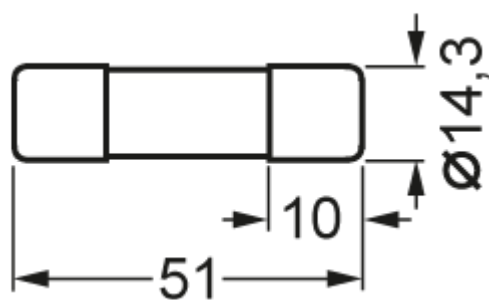

Ostatnia zmiana:

17.02.2023 

