



Zaślepka na wolne punkty sterujące, 30 mm, metal matowy, piaskowy szary

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT		
oznaczenie produktu	Zaślepka		
oznaczenie typu produktu	3SU1		
Element uruchamiający			
Kształt napędu	Okrągły		
średnica zewnętrzna napędu	38 mm		
Ogólne dane techniczne			
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)		
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S		
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia	70 ... -25 °C -40 ... +80 °C		
• podczas pracy • podczas magazynowania i transportu			
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły		
Średnica montażowa	30,5 mm		
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm		
wysokość montażowa	5,3 mm		
szerokość montażowa	38 mm		
głębokość montażowa	31,3 mm		
Akcesoria			
materiał akcesorium	Metal matowy		
kolor akcesorium	Piaskowoszary		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1960-0FA80-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1960-0FA80-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1960-0FA80-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1960-0FA80-0AA0&lang=en

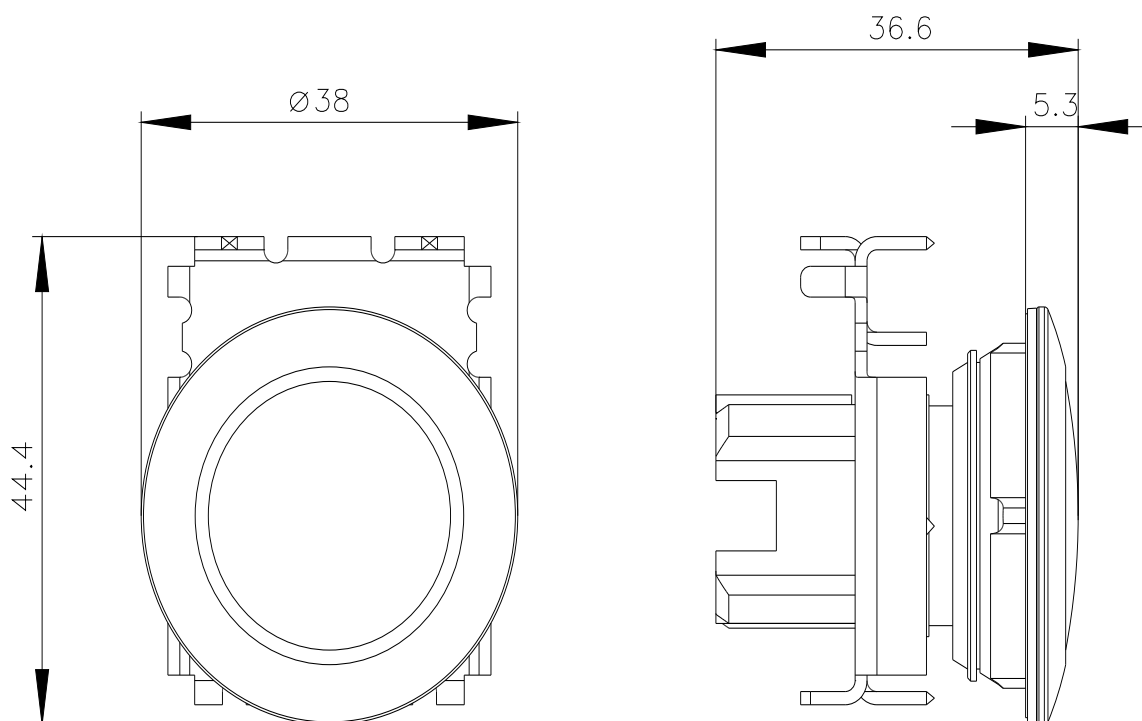

Ostatnia zmiana:

4.04.2022