



Klucz do przełącznika kluczykowego RONIS, nr zamka SB30

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Klucz
wykonanie produktu	Ronis
oznaczenie typu produktu	3SU1
Element uruchamiający	
Numer klucza	SB30
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	70 ... -25 °C
• podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	0,593 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,625 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,267 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	20 mm
szerokość	2 mm
głębokość	41,7 mm
Akcesoria	
materiał akcesorium	Metal
kolor akcesorium	Srebrny
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

other

Environment

[Confirmation](#)



Siemens
EcoTech



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0FB80-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0FB80-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0FB80-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0FB80-0AA0&lang=en

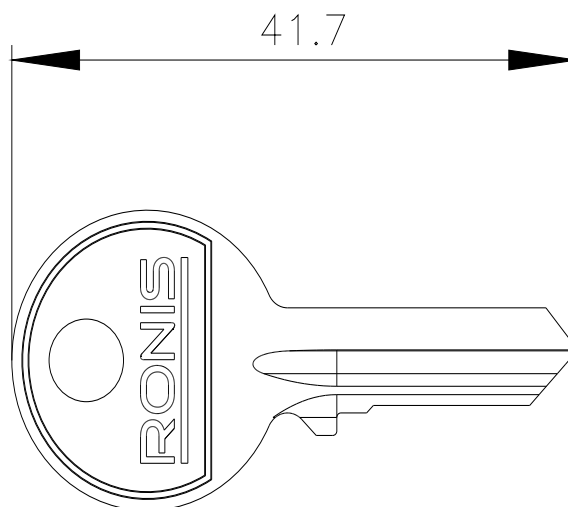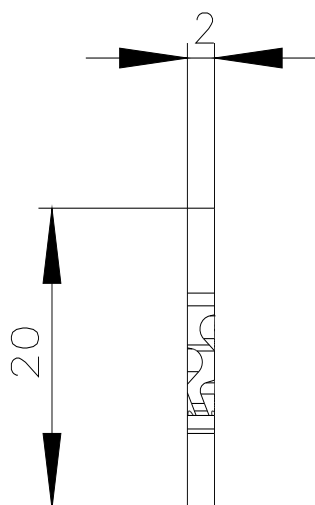

Ostatnia zmiana:

9.11.2023 