

Siemens  
EcoTech



Element naciskowy do uruchamiania środkowego z 3 modułów stykowych, do przełącznika obrotowego, Przełącznik kluczykowy i Przycisk podwójny



|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                           | SIRIUS ACT                    |
| oznaczenie produktu                                              | Element naciskowy             |
| wykonanie produktu                                               | do pióra przełącznika i zamka |
| oznaczenie typu produktu                                         | 3SU1                          |
| Dyrektywa RoHS (data)                                            | 10/01/2014                    |
| Warunki środowiska                                               |                               |
| temperatura otoczenia                                            |                               |
| • podczas pracy                                                  | -25 ... +70 °C                |
| • podczas magazynowania i transportu                             | -40 ... +80 °C                |
| Environmental footprint                                          |                               |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                           | Tak                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem               | 0,787 kg                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji    | 0,566 kg                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 0,235 kg                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life       | -0,015 kg                     |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                   |                               |
| wysokość                                                         | 7,2 mm                        |
| szerokość                                                        | 7,5 mm                        |
| głębokość montażowa                                              | 5,4 mm                        |
| Akcesoria                                                        |                               |
| materiał akcesorium                                              | Tworzywo                      |
| kolor akcesorium                                                 | Biały                         |
| Zezwolenia Certyfikaty                                           |                               |
| General Product Approval                                         |                               |



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

[Confirmation](#)Siemens  
EcoTech

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0KC10-0AA0>

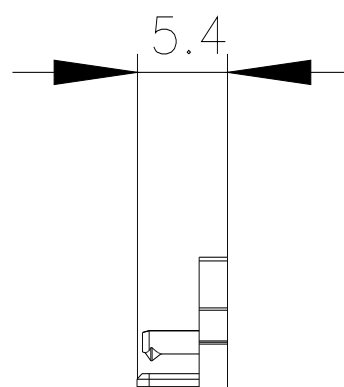
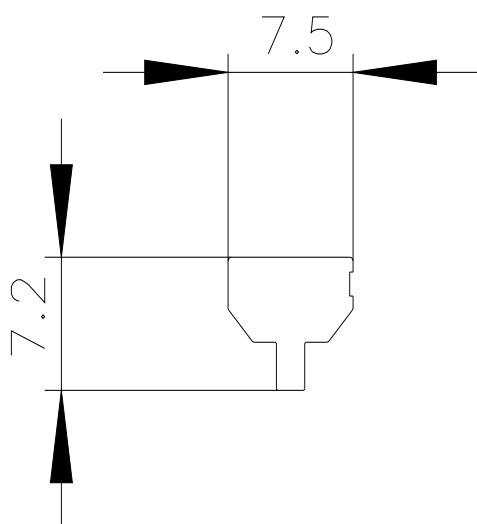
CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0KC10-0AA0>

Service&amp;Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0KC10-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0KC10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0KC10-0AA0&lang=en)

Ostatnia zmiana:

9.11.2023