

Siemens
EcoTech



Adapter do Wyzwalacz i powtarzacz oraz Pierścień frontowy do zabudowy płaskiej, 30 mm



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Adapter
wykonanie produktu	do płaskich urządzeń sterujących
oznaczenie typu produktu	3SU1
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	0,593 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,625 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	-0,267 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	43,7 mm
szerokość	34,4 mm
głębokość montażowa	12,3 mm
Akcesoria	
materiał akcesorium	Metal
kolor akcesorium	Srebrny
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

[Confirmation](#)



Siemens
EcoTech



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0KJ80-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0KJ80-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0KJ80-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0KJ80-0AA0&lang=en

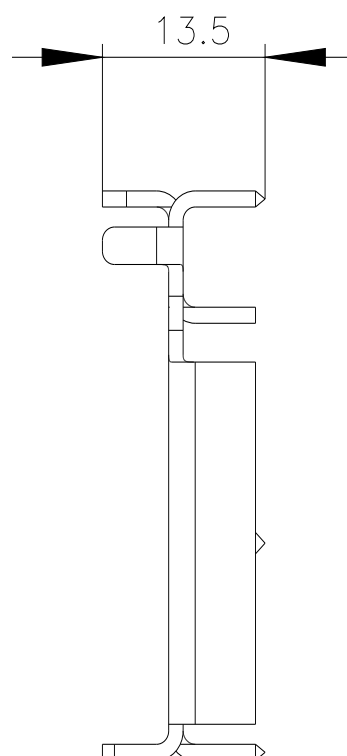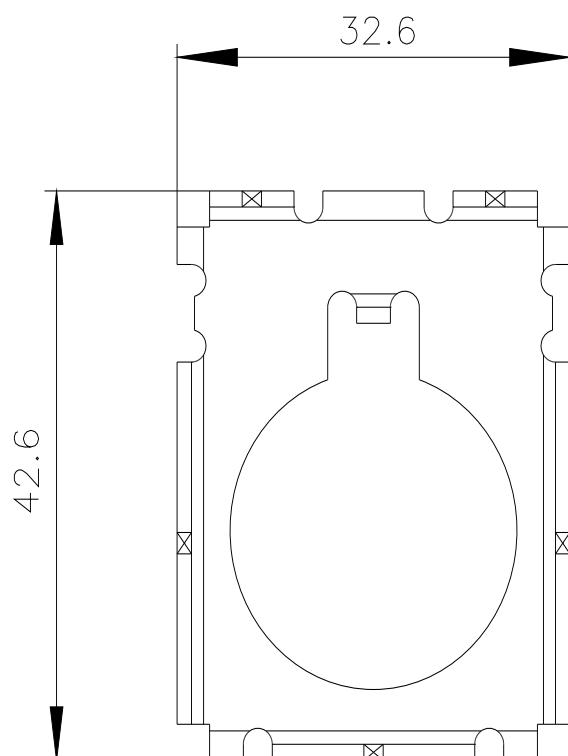

Ostatnia zmiana:

9.11.2023 