



Bezpiecznik przepięciowy (ogniwo RC) do 3RT1 S6, S10, S12 z przyłączem śrubowym (napęd) AC 24...48 V, DC 24...70 V

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Ogniwo RC
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	24 ... 48 V
• przy 60 Hz	24 ... 48 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	
•	24 ... 70 V
Wykonanie tłumika przepięć	Element RC
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	23,4 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,187 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	23,2 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,014 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
	Special Test Certificate	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1956-1CB00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-1CB00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1956-1CB00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-1CB00&lang=en

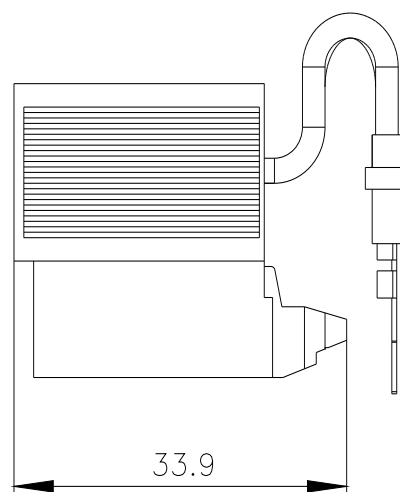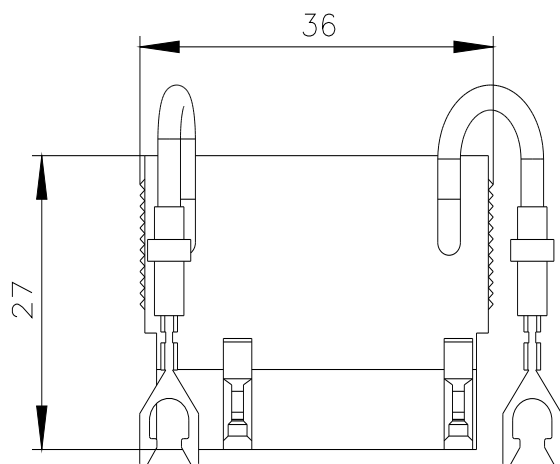



Ostatnia zmiana:

10.01.2024 