



Moduł komunikacyjny PROFIBUS do rozruszników łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW44 wymagana wersja firmware 3RW44 >= \*E06\*. Wdrożone dla starterów 3RW44 dostarczanych po dacie maj 2006

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                        | SIRIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kategoria produktu                                            | Moduły komunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| oznaczenie produktu                                           | Moduł komunikacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wykonanie produktu                                            | do integracji rozruszników łagodnego rozruchu 3RW44 w sieci PROFIBUS z funkcją DPV1 slave. Od oprogramowania układowego E04 (wzgl. daty produkcji 01.05.2009) modułu możliwy jest również tryb DPV1 rozrusznika łagodnego rozruchu z połączeniem w gwiazdę (< E04 możliwa tylko praca w trybie DPV0) |
| Dyrektywa RoHS (data)                                         | 05/01/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SVHC substance name                                           | Blei - 7439-92-1<br>Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wysokość                                                      | 117,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| szerokość                                                     | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| głębokość                                                     | 88,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529         | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529 | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aprobaty/ Certyfikaty</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| General Product Approval                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping



[KC](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0KC00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0KC00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0KC00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW4900-0KC00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0KC00&lang=en)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwiania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0KC00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0KC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

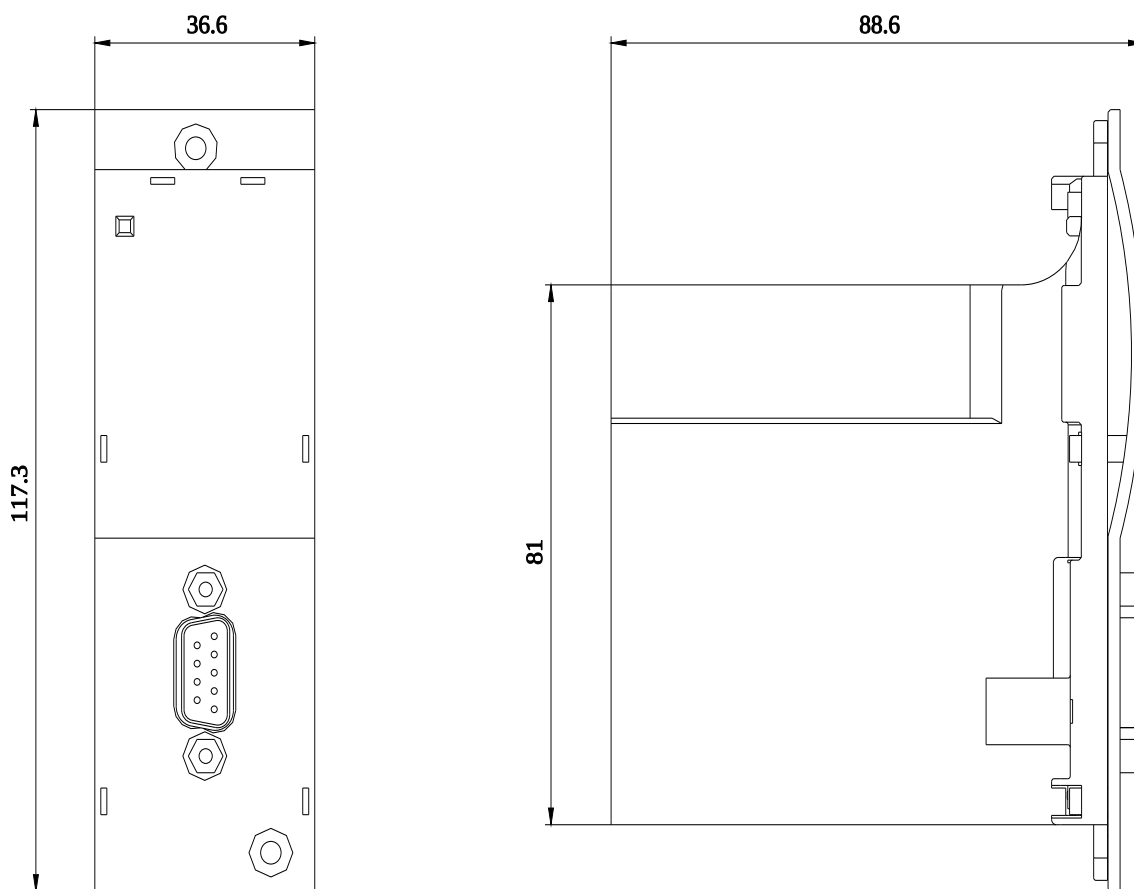

**-K1**

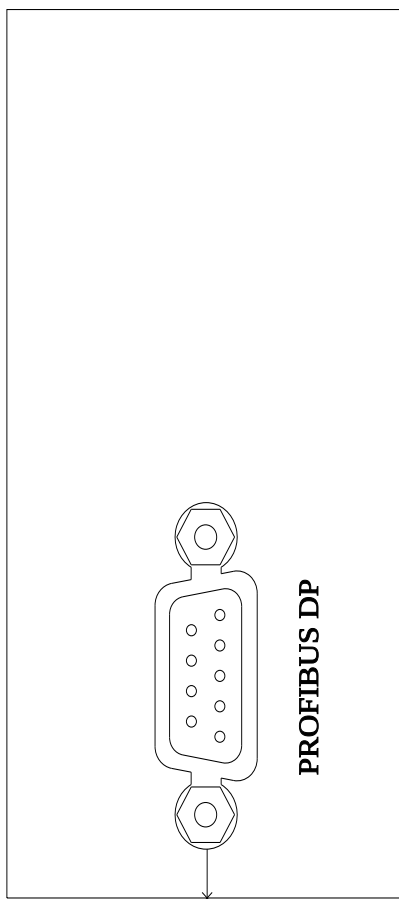

Ostatnia zmiana:

1.09.2023 

