

Zewnętrzny moduł wskaźników i obsługi do rozruszników łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW44 kabel łączący np. 2,5 m (3UF7933-0BA00-0) brak w zestawie
Wymagana wersja firmware 3RW44 >= *E05*. Wdrożone dla starterów 3RW44 dostarczanych po dacie maj 2006



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły do wyświetlania i obsługi
oznaczenie produktu	Zewnętrzny wyświetlacz i moduł sterujący
wykonanie produktu	do wyświetlania i obsługi funkcji dostarczanych przez rozrusznik łagodnego rozruchu 3RW44 za pośrednictwem montowanego na zewnątrz modułu wskaźników i obsługi o o stopniu ochrony IP54 (np. na drzwiach szafy sterowniczej)
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxyd (Bleioxyd) - 1317-36-8 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendi - 79-94-7
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	600 mm
szerokość	960 mm
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Aprobata/ Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------



[KC](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0AC00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0AC00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I^2t , prąd przewodzenia



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0AC00&objecttype=14&gridview=view1>


Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

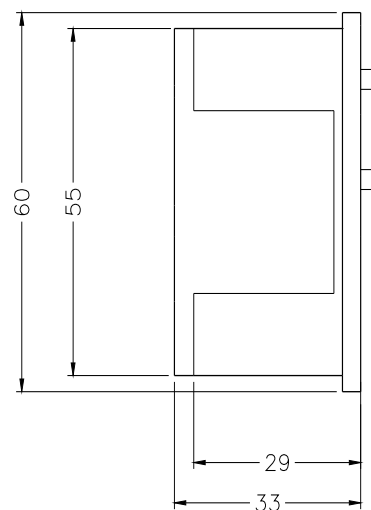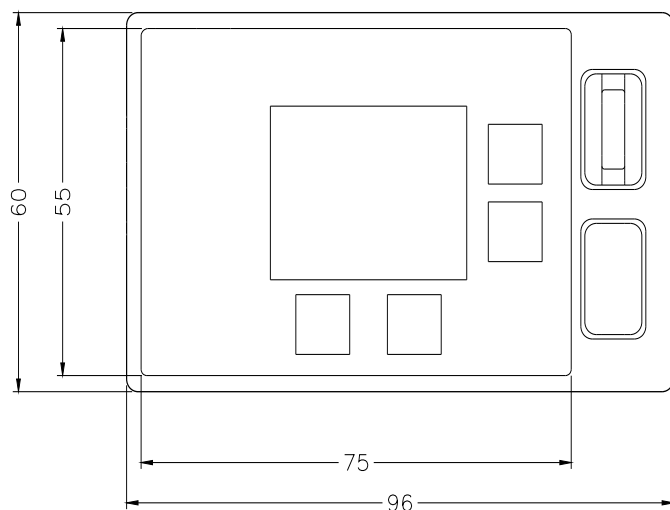

-K1

SIRIUS 3RW

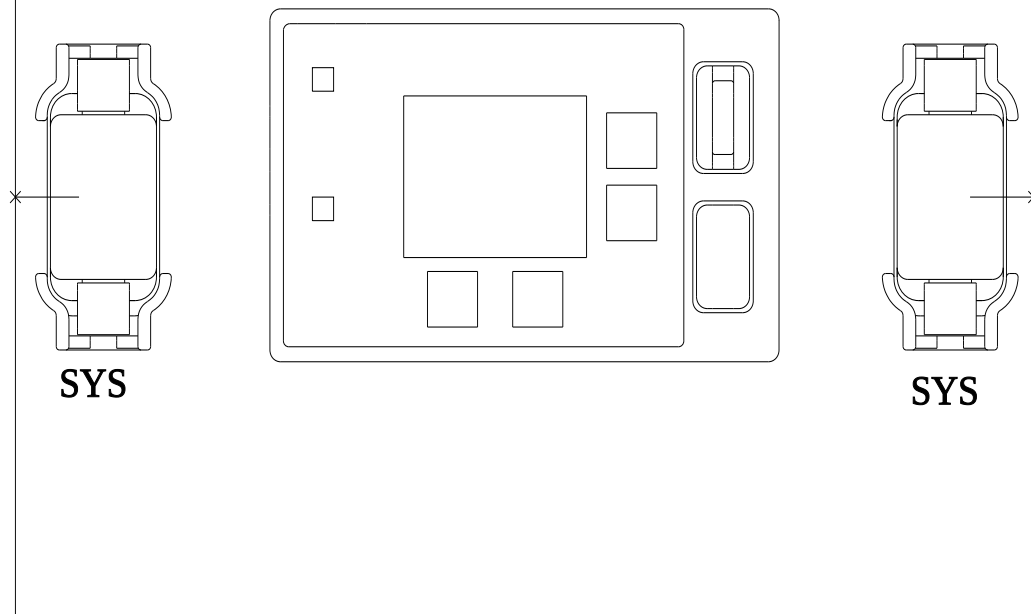

Ostatnia zmiana:

5.09.2023 

