



Ośłona do plombowania do rozruszników łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW40 wielkość S6 i S12

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Akcesoria
oznaczenie produktu	Ośłona plombowana
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	94 mm
szerokość	98 mm
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Aprobata/ Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



[KC](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0PB00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0PB00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0PB00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0PB00&lang=en


Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I²t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0PB00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0PB00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

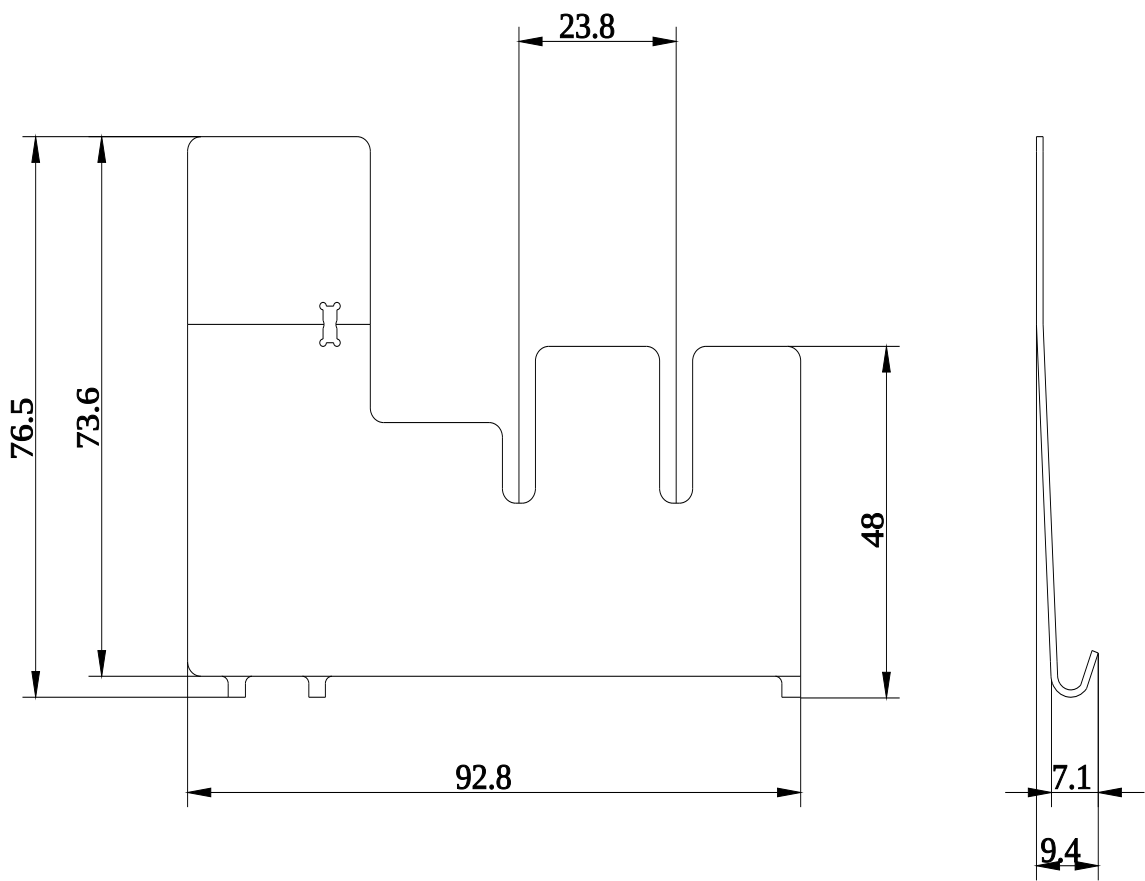

Ostatnia zmiana:

15.12.2020 

