




Zestaw do montażu drzwiowego IP65 do modułów HMI

Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
kategoria produktu	Moduły HMI		
oznaczenie produktu	Zestaw do montażu drzwiowego		
wykonanie produktu	IP65		
Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu	3RW50		
•	3RW51		
•	3RW52		
•	3RW55		
Dyrektywa RoHS (data)	02/15/2018		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C		
Bezpieczeństwo elektryczne			
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20		
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu		
Aprobaty/ Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	For use in hazardous locations

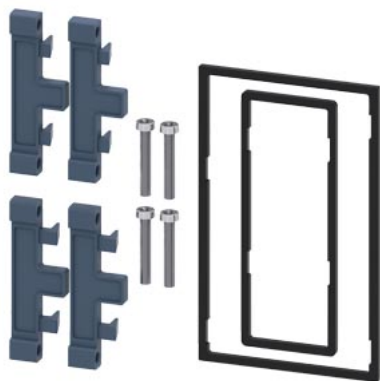

[Confirmation](#)



[KC](#)

[other ex-certificates](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report	    
other	

[Confirmation](#)

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0HD00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0HD00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HD00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0HD00&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I²t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HD00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0HD00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Ostatnia zmiana:

15.12.2020 

