


Oslona przylaczna do 3RW55/52 wielkość 4



Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Oslony zacisków	
oznaczenie produktu	Oslona przyłącza	
Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu		
•	3RW524 (2x)	
•	3RW554 (2x)	
Dyrektywa RoHS (data)	02/15/2018	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C	
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu	
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations

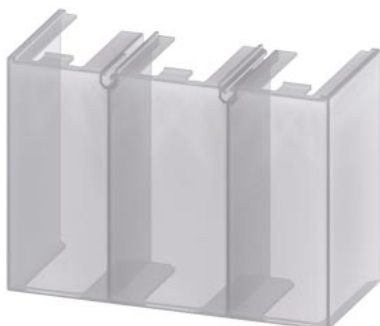

[Confirmation](#)



[KC](#)

[other ex-certificates](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report	    
other	Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5984-0TC20>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5984-0TC20>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5984-0TC20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5984-0TC20&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwiania, I^2t , prąd przewodzenia


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5984-0TC20/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5984-0TC20&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

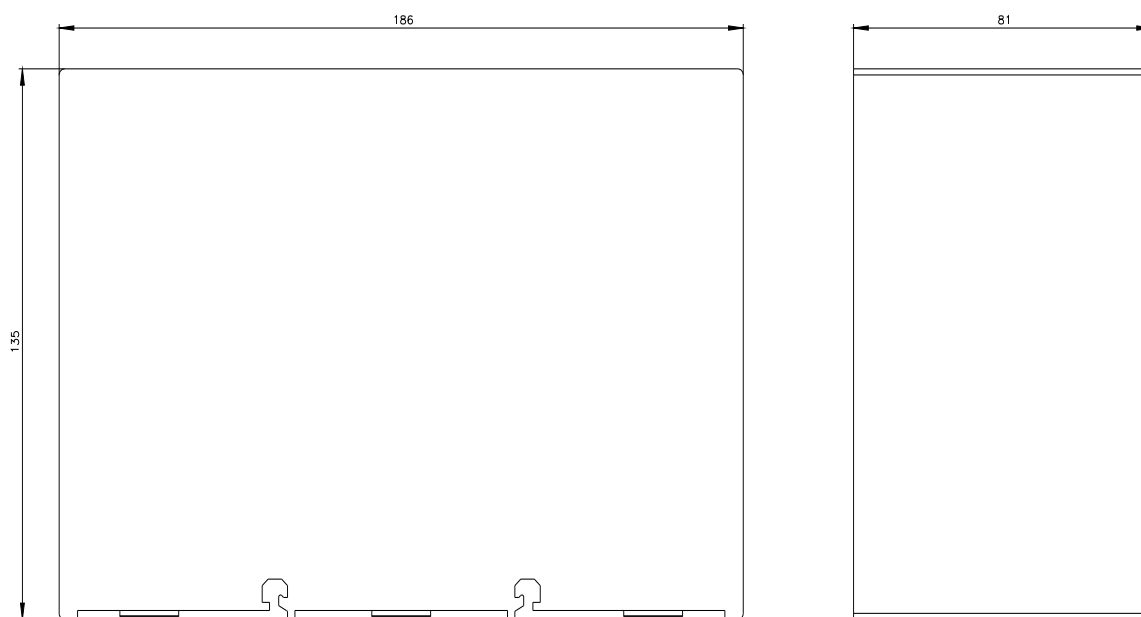

Ostatnia zmiana:

15.12.2020 

