



Moduł komunikacyjny PROFINET do rozruszników łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW44 wymagana wersja wyrobu 3RW44 >= *12*. Wdrożone dla starterów 3RW44 dostarczanych po dacie czerwiec 2013

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły komunikacyjne
oznaczenie produktu	Moduł komunikacyjny
wykonanie produktu	do integracji rozruszników łagodnego rozruchu 3RW44 w sieci PROFINET, możliwość zastosowania w urządzeniach od wersji oprogramowania układowego E12
Dyrektywa RoHS (data)	11/13/2013
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxyd (Bleioxyd) - 1317-36-8 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendi - 79-94-7
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	117,3 mm
szerokość	36,6 mm
głębokość	111 mm
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Aprobata/ Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other
	KC Special Test Certificate		Confirmation

Industrial Communication

[PROFINET](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0NC00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0NC00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0NC00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0NC00&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I²t, prąd przewodzenia


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0NC00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0NC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

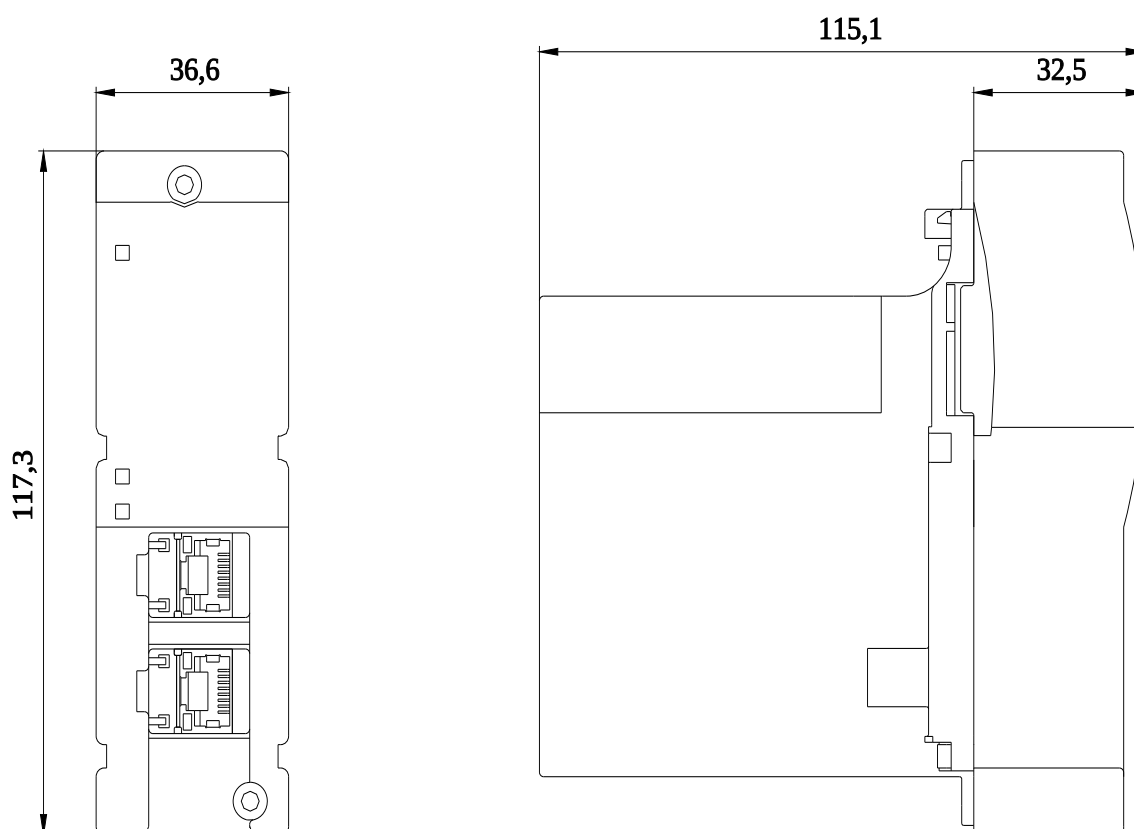

-A1

