



moduł LED do wyświetlania funkcji styczników, AC/DC 24-240 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunów, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt.

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły LED
oznaczenie produktu	Moduł wyświetlacza LED
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	-0,0061 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate

Marine / Shipping	other	Environment
	Miscellaneous	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1QT00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1QT00>

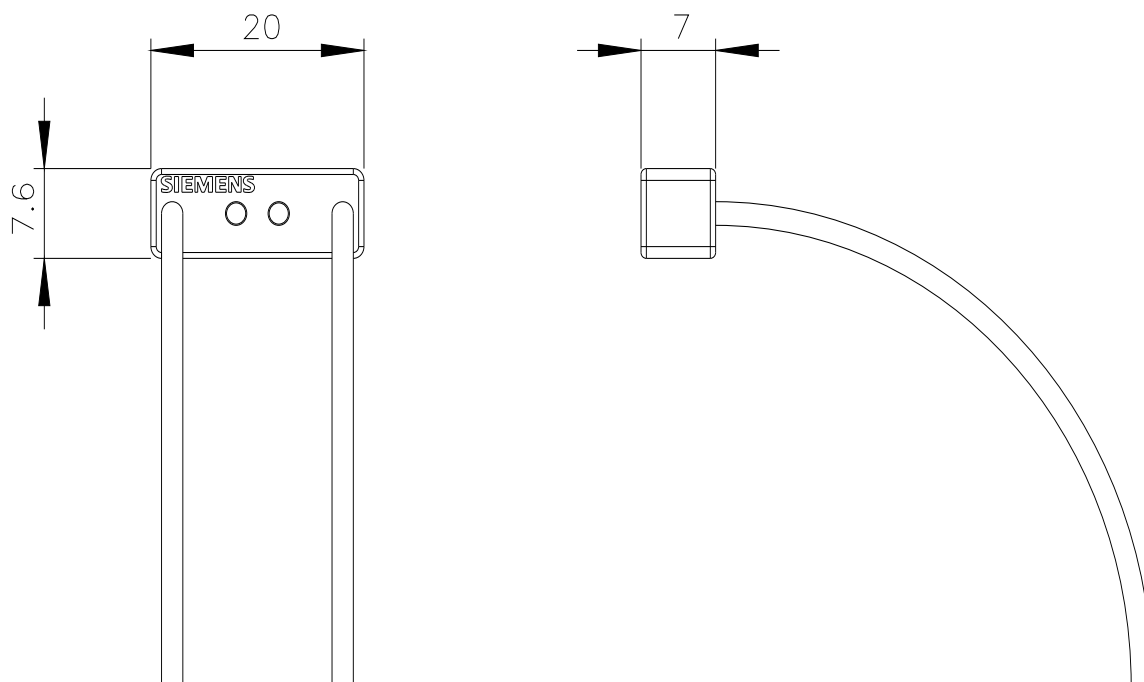

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 