


osłona z możliwością plombowania, ochrona przez niepowołanym uruchomienie ręczne, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, (nieodpowiednie do styczników sprzęgających) opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt.



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Oslony do plombowania
oznaczenie produktu	Oslona do plombowania
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym	Ochrona przed dotknięciem palcem z osłoną
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

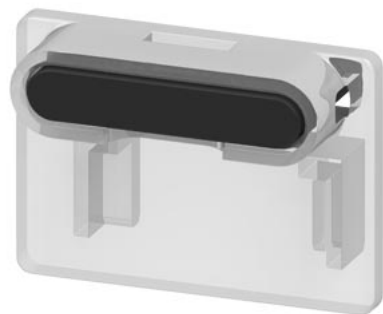

[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping			
	Special Test Certificate				
Marine / Shipping		other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation			

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-4MA10>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-4MA10>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-4MA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-4MA10&lang=en

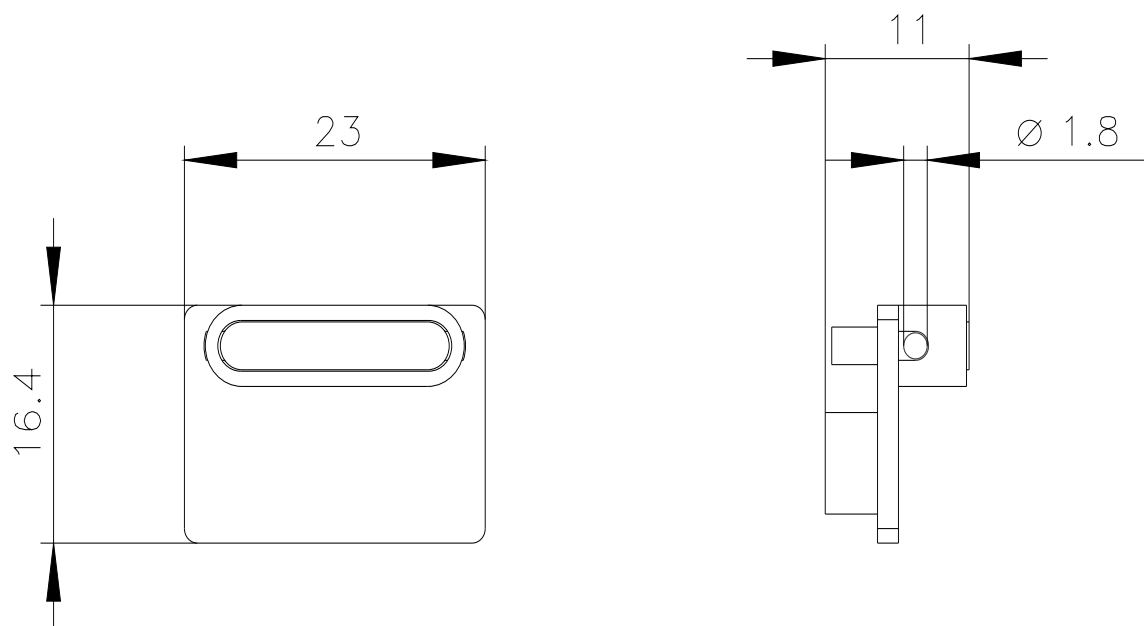

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 