


Przegrody fazowe podwyższone powietrzne odstępy izolacyjne i odcinki prądu pełzającego dla 3RV2 o wielkości S00/S0 z przyłączem śrubowym

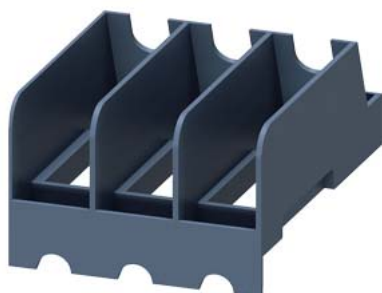

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Ścianki separacyjne faz
oznaczenie produktu	przegroda fazowa
wykonanie produktu	Bariera fazowa do 3RV2
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009

Warunki środowiska

temperatura otoczenia

- podczas pracy -20 ... +70 °C
- podczas magazynowania -50 ... +80 °C

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	29,3 mm
szerokość	44,8 mm
głębokość	60,6 mm

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2928-1K>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2928-1K>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2928-1K>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2928-1K&lang=en

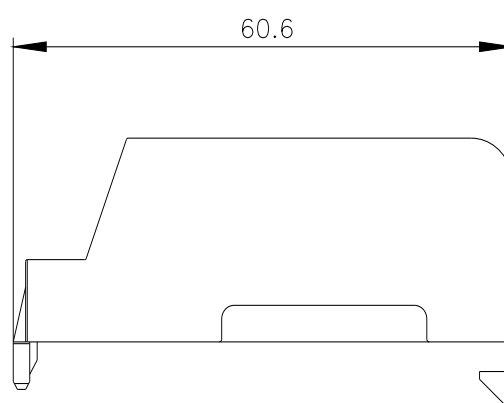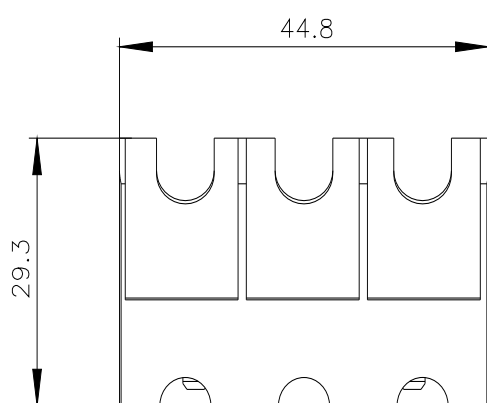

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 