



Akcesoria dla łącznika drogowego Wtyk (4-biegunowy), M12, dla M20 x 1,5 dla 250 V, 4 A

kategoria produktu	Pozostałe akcesoria
oznaczenie produktu	Wtyk
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	2
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	800 V
Stopień ochrony IP	IP67
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1
liczba biegunów	4
napięcie robocze wartość znamionowa maksymalny	250 V
materiał zestyku	CuZn
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... +85 °C
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego	Złączka wtykowa M12
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	4x 0,25 mm ² / AWG24
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SY3127>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SY3127>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SY3127>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SY3127&lang=en

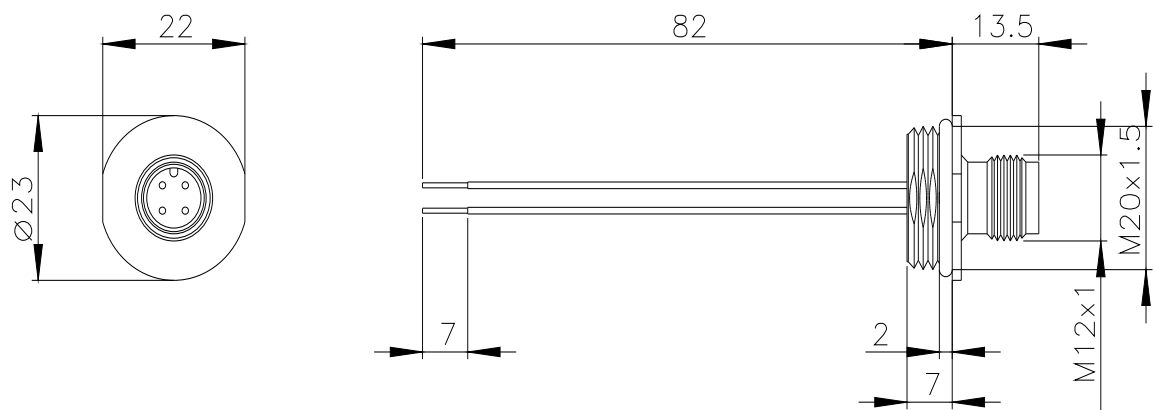

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 