

Moduł HMI High-Feature



Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Moduły HMI	
oznaczenie produktu	Moduł HMI	
wykonanie produktu	High-Feature	
Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu	3RW50	
	3RW51	
	3RW52	
	3RW55	
Dyrektywa RoHS (data)	02/15/2018	
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxyd (Bleioxyd) - 1317-36-8 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpho - 71868-10-5	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
pozycja montażowa	Przy pionowej powierzchni montażowej +/-90° obrotu, przy pionowej powierzchni montażowej +/- 22,5° wychylenia do przodu i do tyłu	
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe	
wysokość	68 mm	
szerokość	111 mm	
głębokość	32,15 mm	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia	- podczas pracy - podczas magazynowania i transportu -25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych -40 ... +80 °C	
Kategoria środowiskowa	- podczas pracy zg. z IEC 60721 - podczas magazynowania zg. z IEC 60721 - podczas transportu zg. z IEC 60721 3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6 1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4 2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,8 m)	
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod	
Aprobata/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations



[Confirmation](#)



[KC](#)

[other ex-certificates](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0HF00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0HF00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0HF00&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwiania, I²t, prąd przewodzenia


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HF00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0HF00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

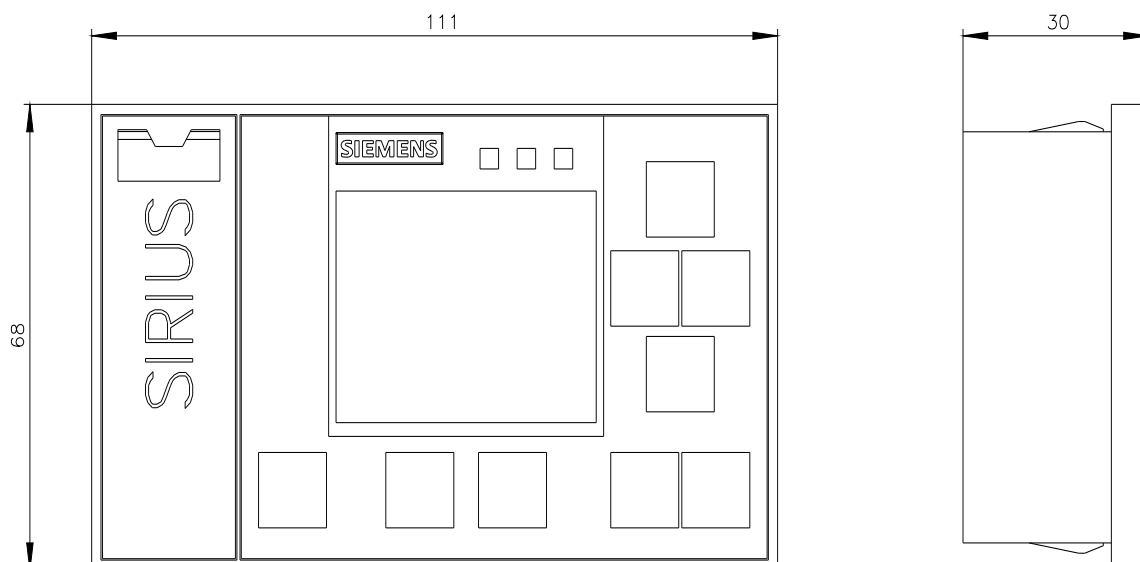

A

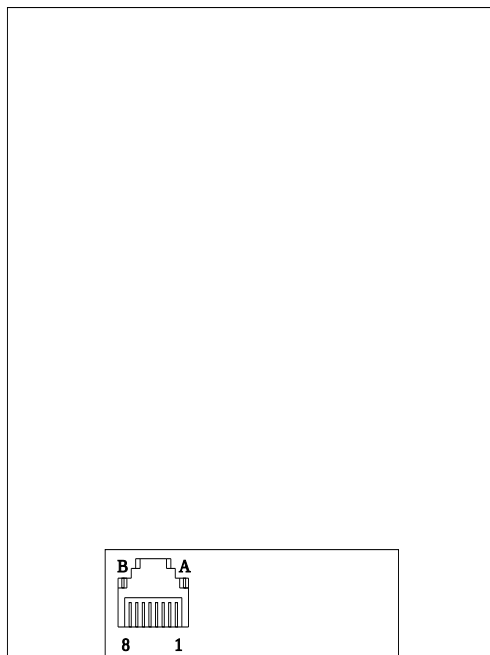

-X50:LAN

Ostatnia zmiana:

24.08.2023 

